



## Materialbedarf “Wave Bag”




- Schnittmuster “Wave Bag”
- 1 m Oberstoff ( HeavyCanvas, Cord oder ein anderes Material mit etwas Stand )
- 1 m Futterstoff ( Regenstoff, beschichtete Baumwolle, andere Baumwollstoffe )
- 1 m Reißverschluss mit 3 Schiebern
- 2 Reißverschlussenden und einen kleinen Kreuzschlitz Schraubendreher
- 1,50 m Gurtband in 2,5 cm oder 4 cm Breite
- 1 Plottbild zum Aufbügeln ( unsere DIN A 4 Bögen haben ein passendes großes Bild und viele Kleinigkeiten die du auf dem Seitenteil und den Gurtbändern verteilen kannst).
- Für das Futter habe ich ein Label ausgesucht.
- Wenn du Cord verarbeitest kannst du die Bilder erst auf SnapPap oder Ähnliches bügeln und dann aufnähen.



## Auflageplan “Wave Bag”

- Stoffbruch neu legen auf 50 x 140/150 cm
- bei Cordstoffen bei Teil 5+8 auf den Cordfadenlauf achten

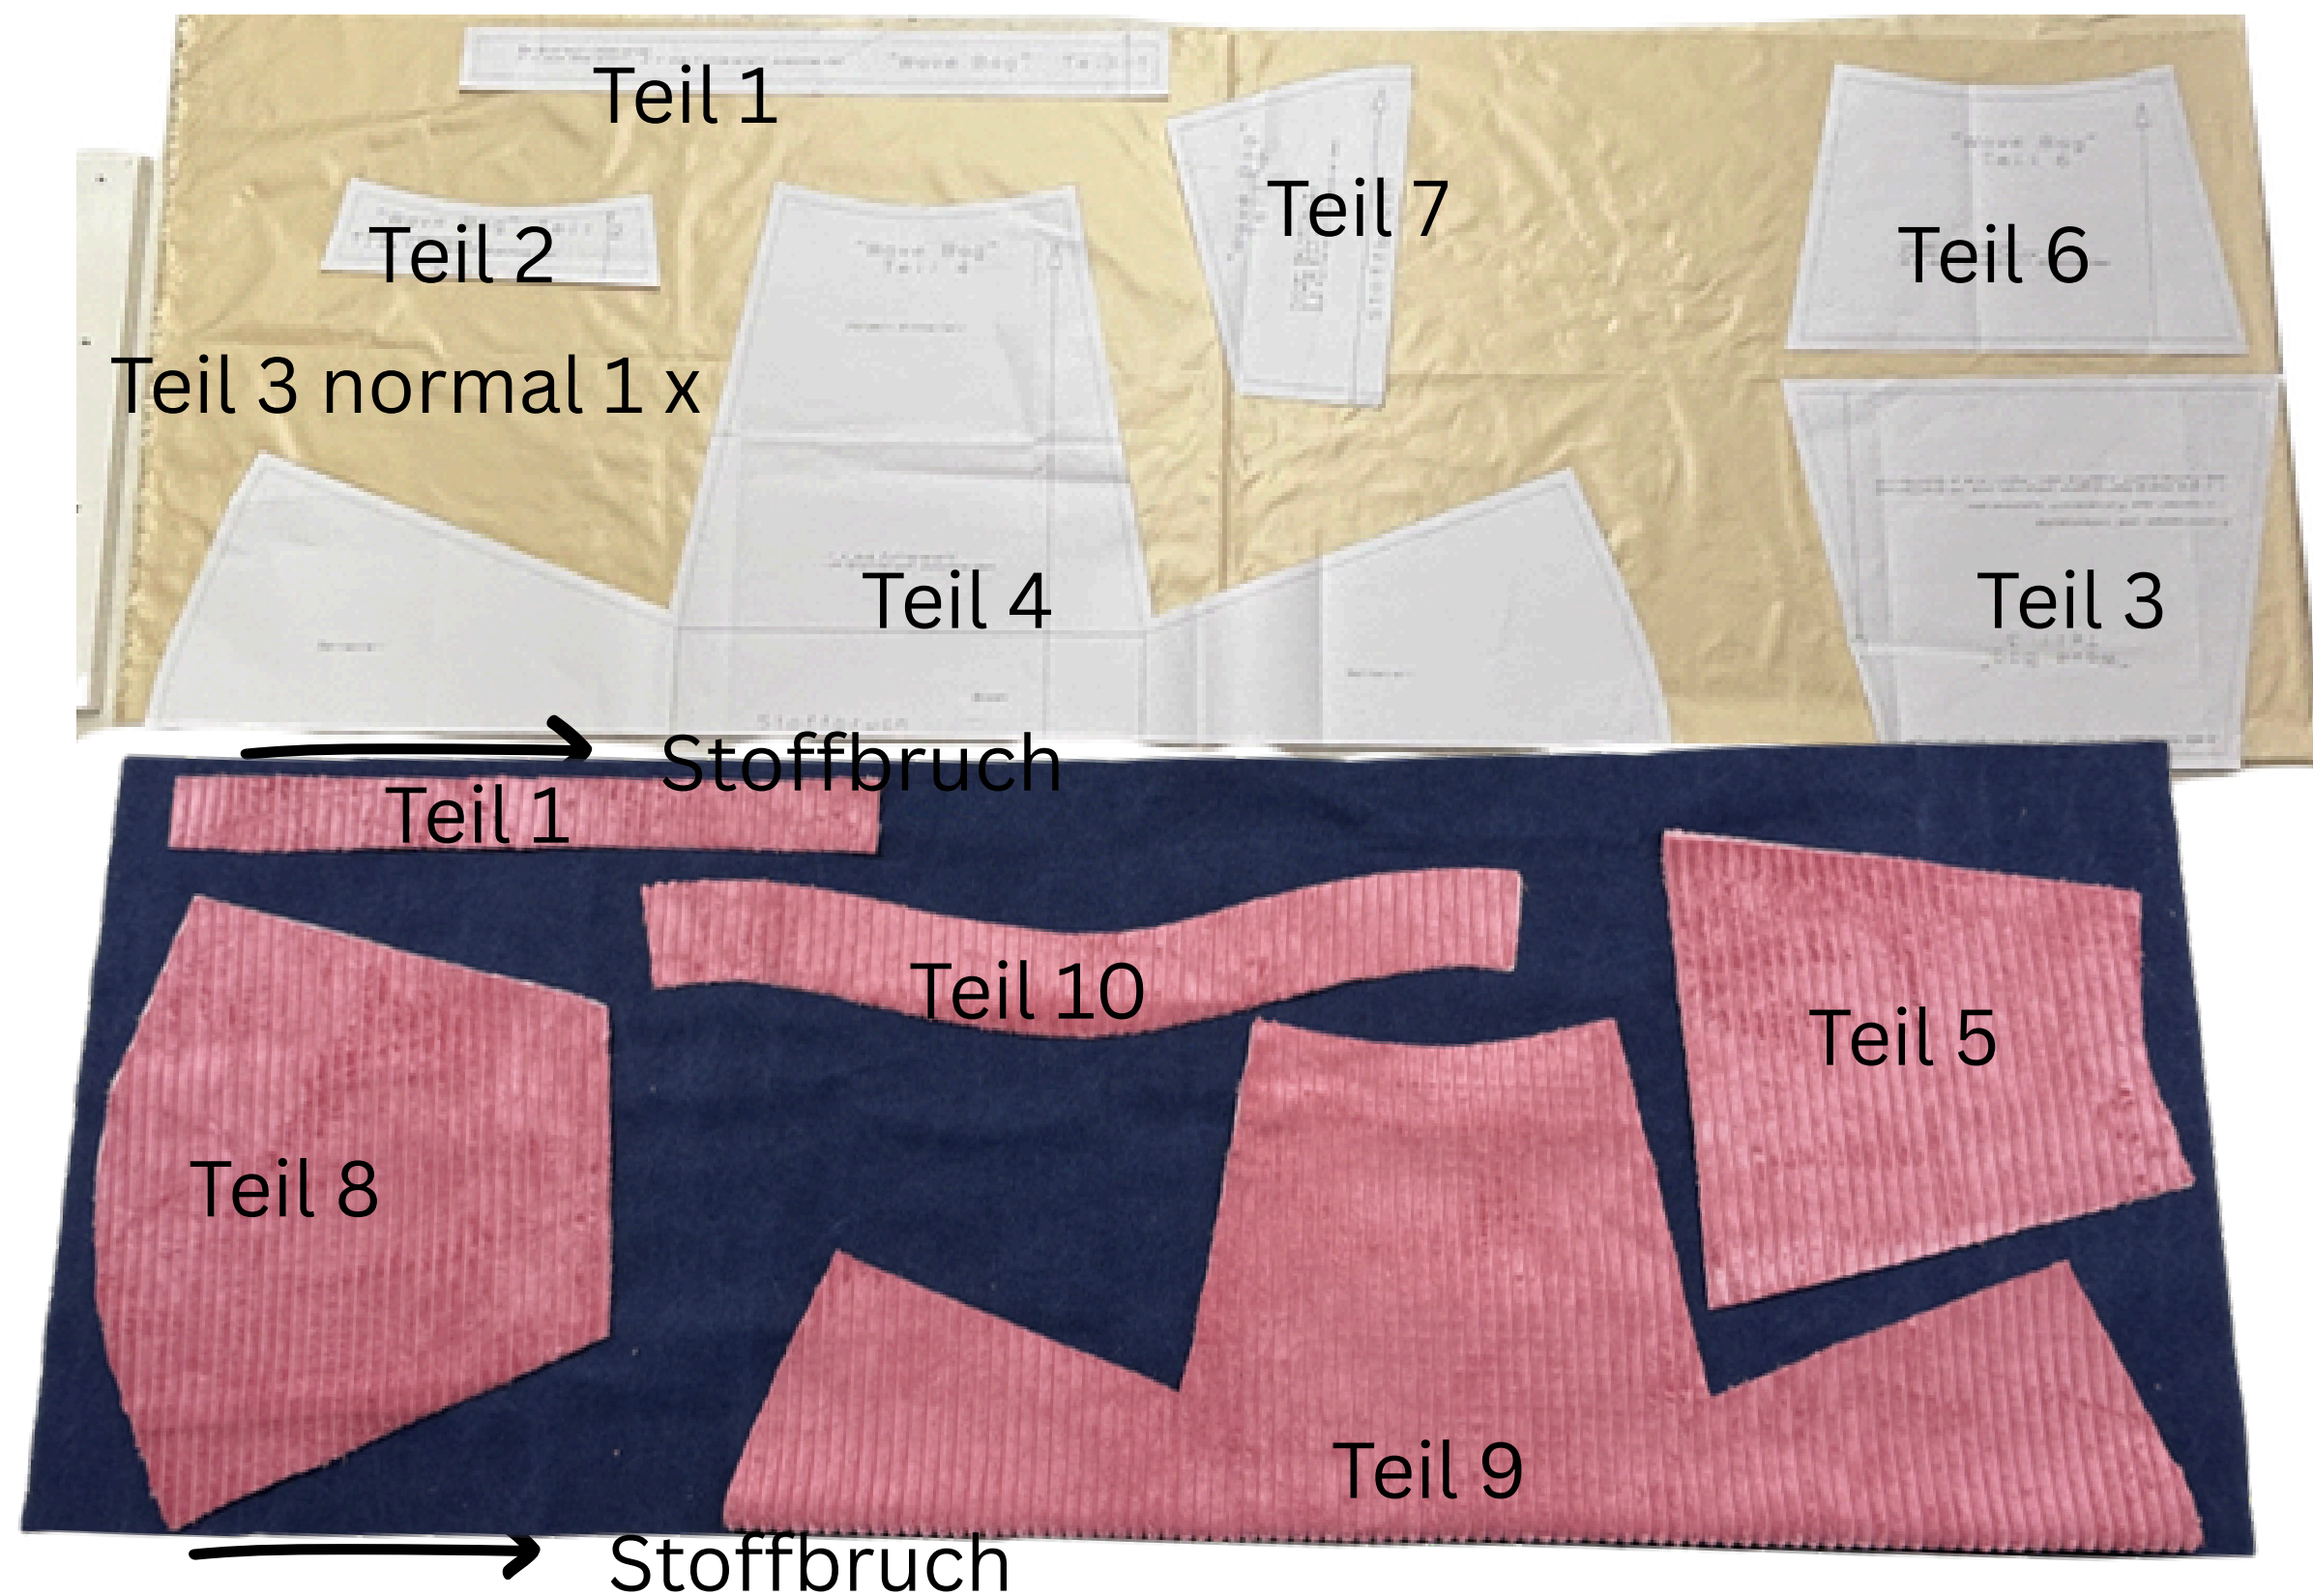

## Gurtband zuschneiden

- 2 Stücke je 75 cm

## Reißverschluss

- Schieber auffädeln, 2 von der einen und 1 von der anderen Seite

## Aus Futterstoff zuschneiden

- Teil 4 großes Taschenfutter 1 x im Stoffbruch
- Teil 3 Innentaschen 1 x im Stoffbruch und 1 x normal incl. aller Nahtzugaben
- Teil 1 Reißverschlussblende 2 x
- Teil 2 Blende Innentasche 1 x
- Teil 6 Vorder-Hinterteil 2 x
- Teil 7 Futter Seitentasche 2 x im Stoffbruch

## Aus Oberstoff zuschneiden

- Teil 9 großes Taschenteil 1 x im Stoffbruch
- Teil 10 Taschenblende 2 x
- Teil 5 Vorder- Hinterteil offene Tasche 2 x
- Teil 8 Seitenteile 2 x im Stoffbruch
- Teil 1 Reißverschlussblende 2 x



Hier sind die Bügelbilder zuerst auf SnapPap gebügelt und dann knappkantig die gewünschten Stellen aufgenäht. Das große Bild auf das Vorderteil und das kleine auf die Innentasche mit Reißverschluss.



Hier auf Heavycanvas habe ich Beispielbilder auf die Teile gebügelt. Vorsicht bei den Gurtbändern. Das Bild mit ca. 6 cm Abstand auf die Enden bügeln, damit es in der Nahtzugabe verschwindet. Das Gurtband wird mit 3 cm Überstand eingenäht.





Leg dir die Futterteile 2, 3 und den Reißverschluss bereit.

Wenn der Schieber so wie unten auf dem Bild zu sehen (Spitze zeigt nach rechts) aufgefädelt ist, öffnet sich die Innentasche von rechts nach links ( für Rechtshänder)





Für die ersten Nähte benötigst du das Reißverschlussfüßchen an deiner Nähmaschine.

Den Reißverschluss rechts auf rechts (re. auf re.) auf Teil 3 legen und mit Klammern fixieren. Nähen mit 1 cm Nahtzugabe.






Die Nahtzugabe auf 0,5 cm einschlagen,  
oder zurückschneiden, Teil 3 umlegen  
und auf der Oberseite den  
Reißverschluss steppen .





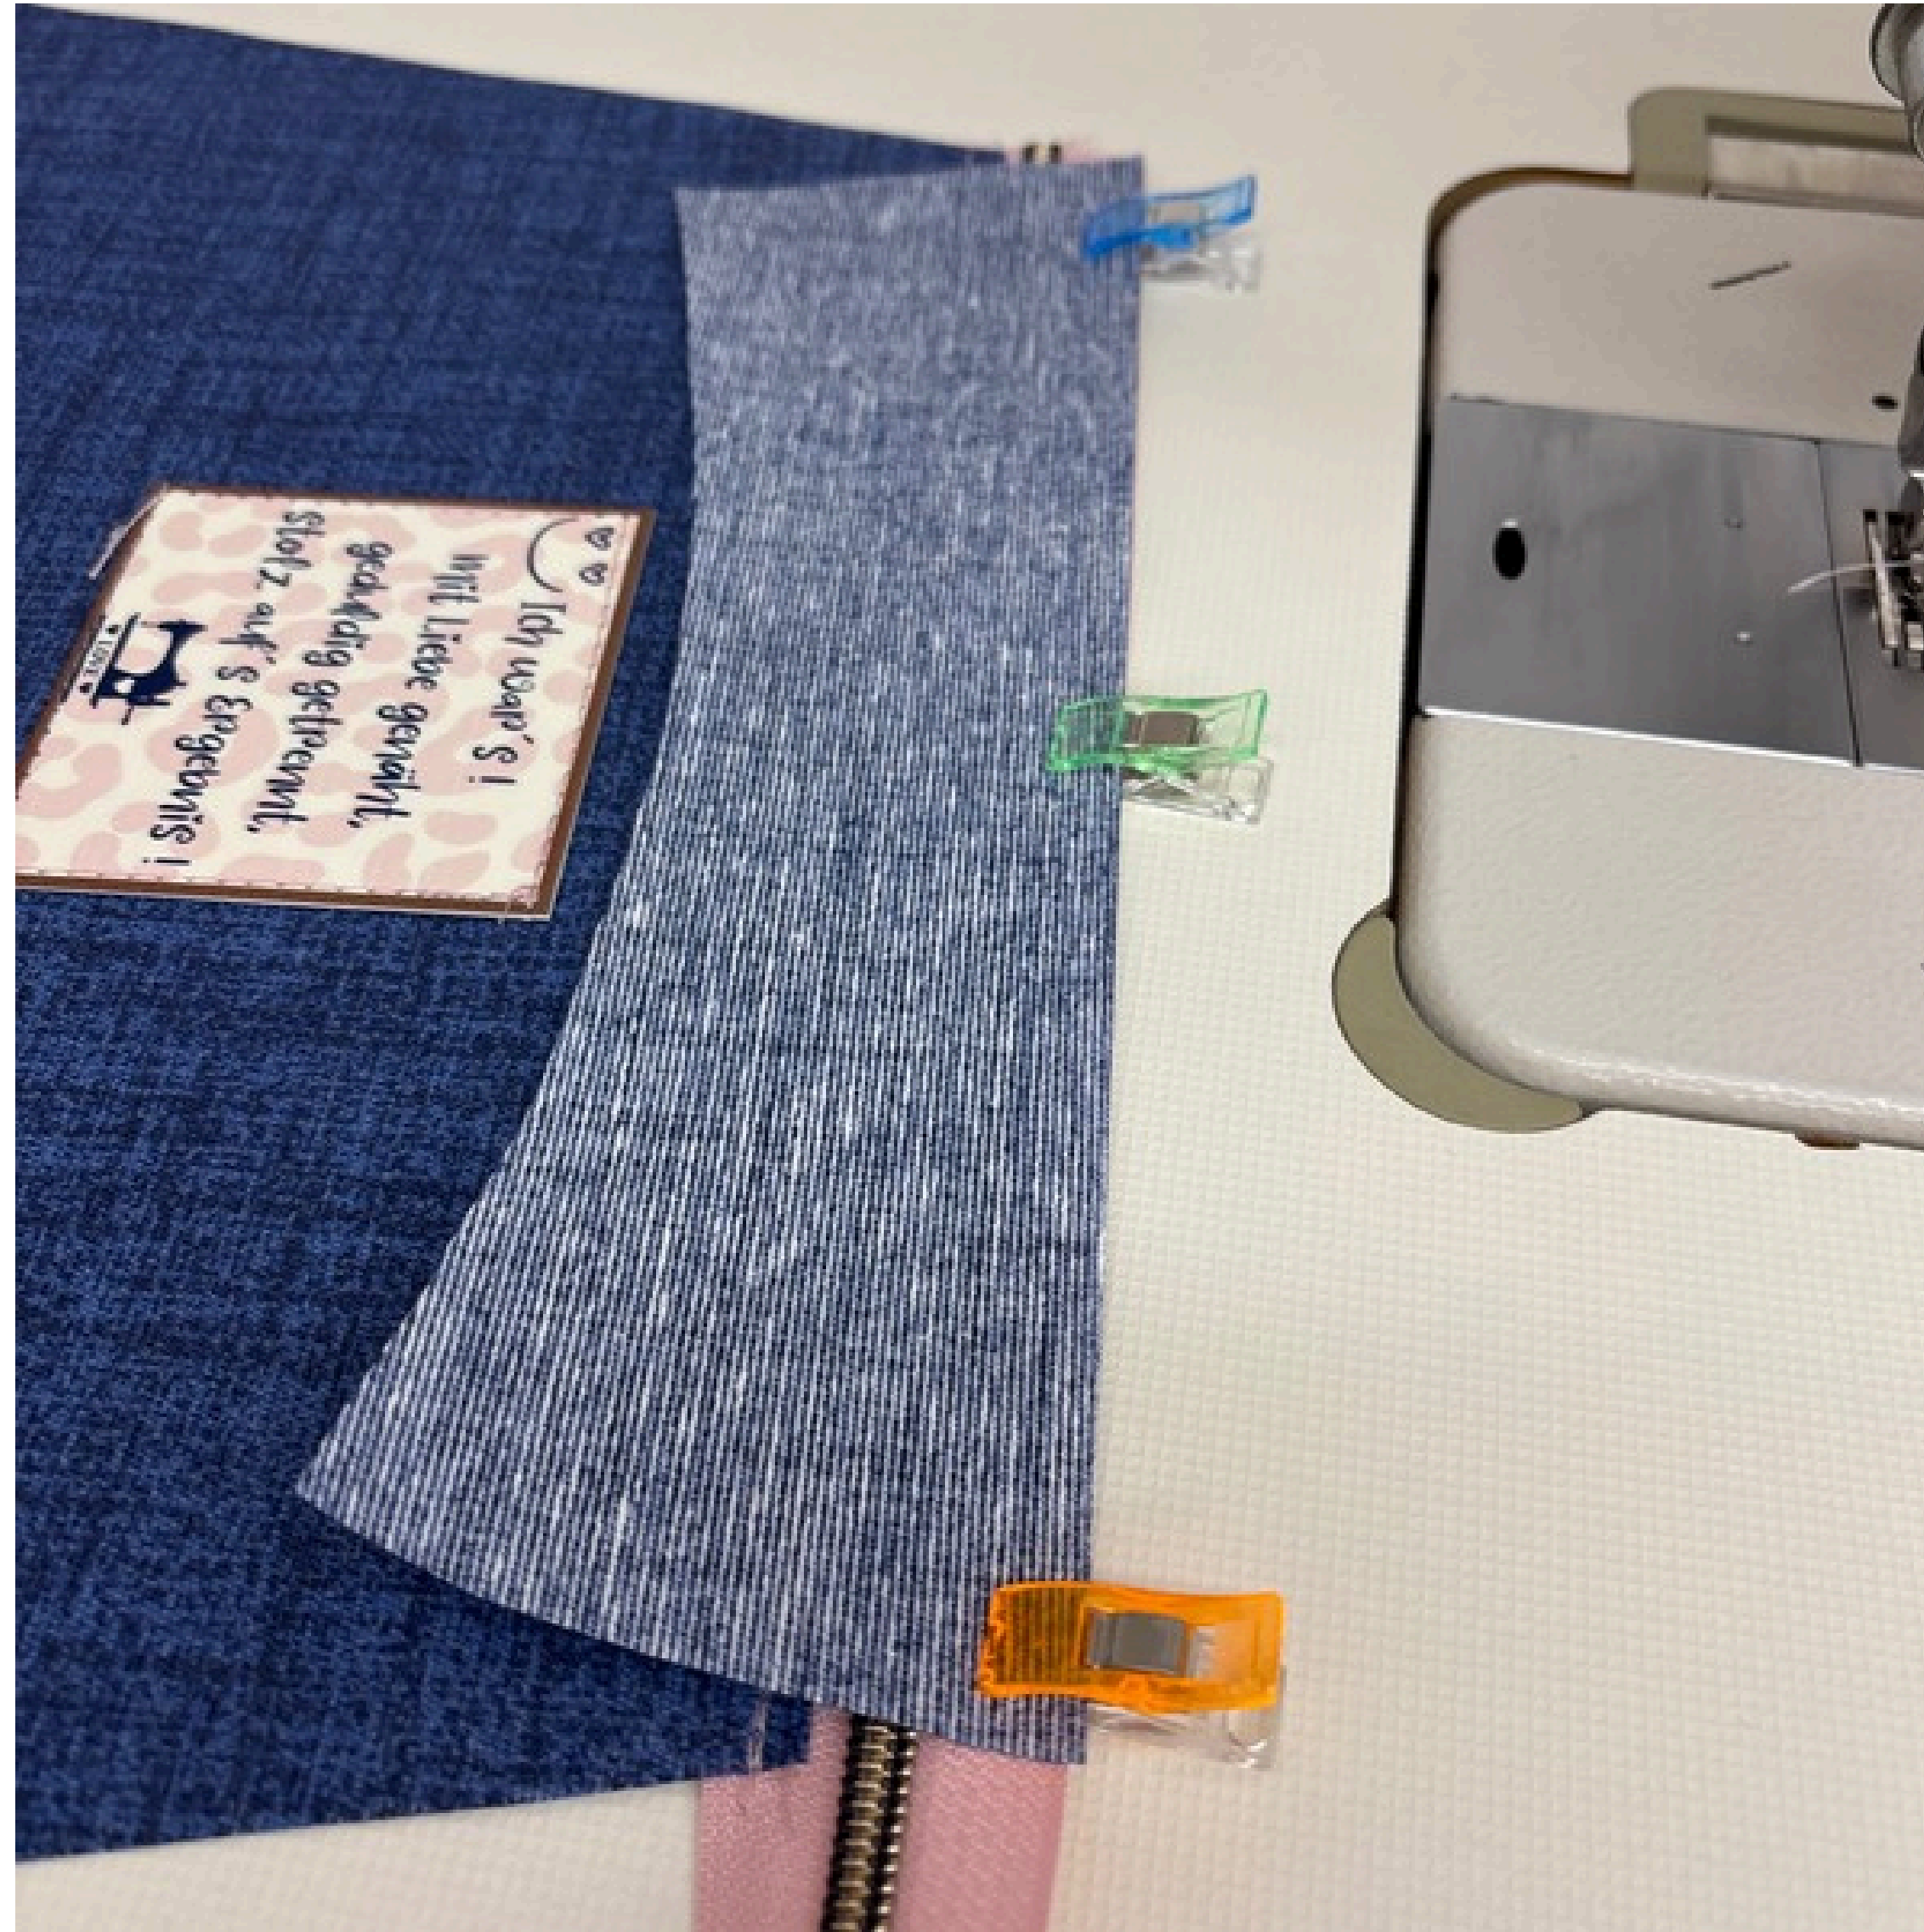


Teil 2 re. auf re. auf die andere Reißverschlusskante klammern und nähen. Auch hier die Nahtzugabe einschlagen oder zurückschneiden und auf der Reißverschlusseite steppen.






Den Schieber auf den Reißverschluss der Innentasche ziehen und mit Hilfe des nächsten Schiebers den Reißverschluss schließen. Den Reißverschluss passend abschneiden.



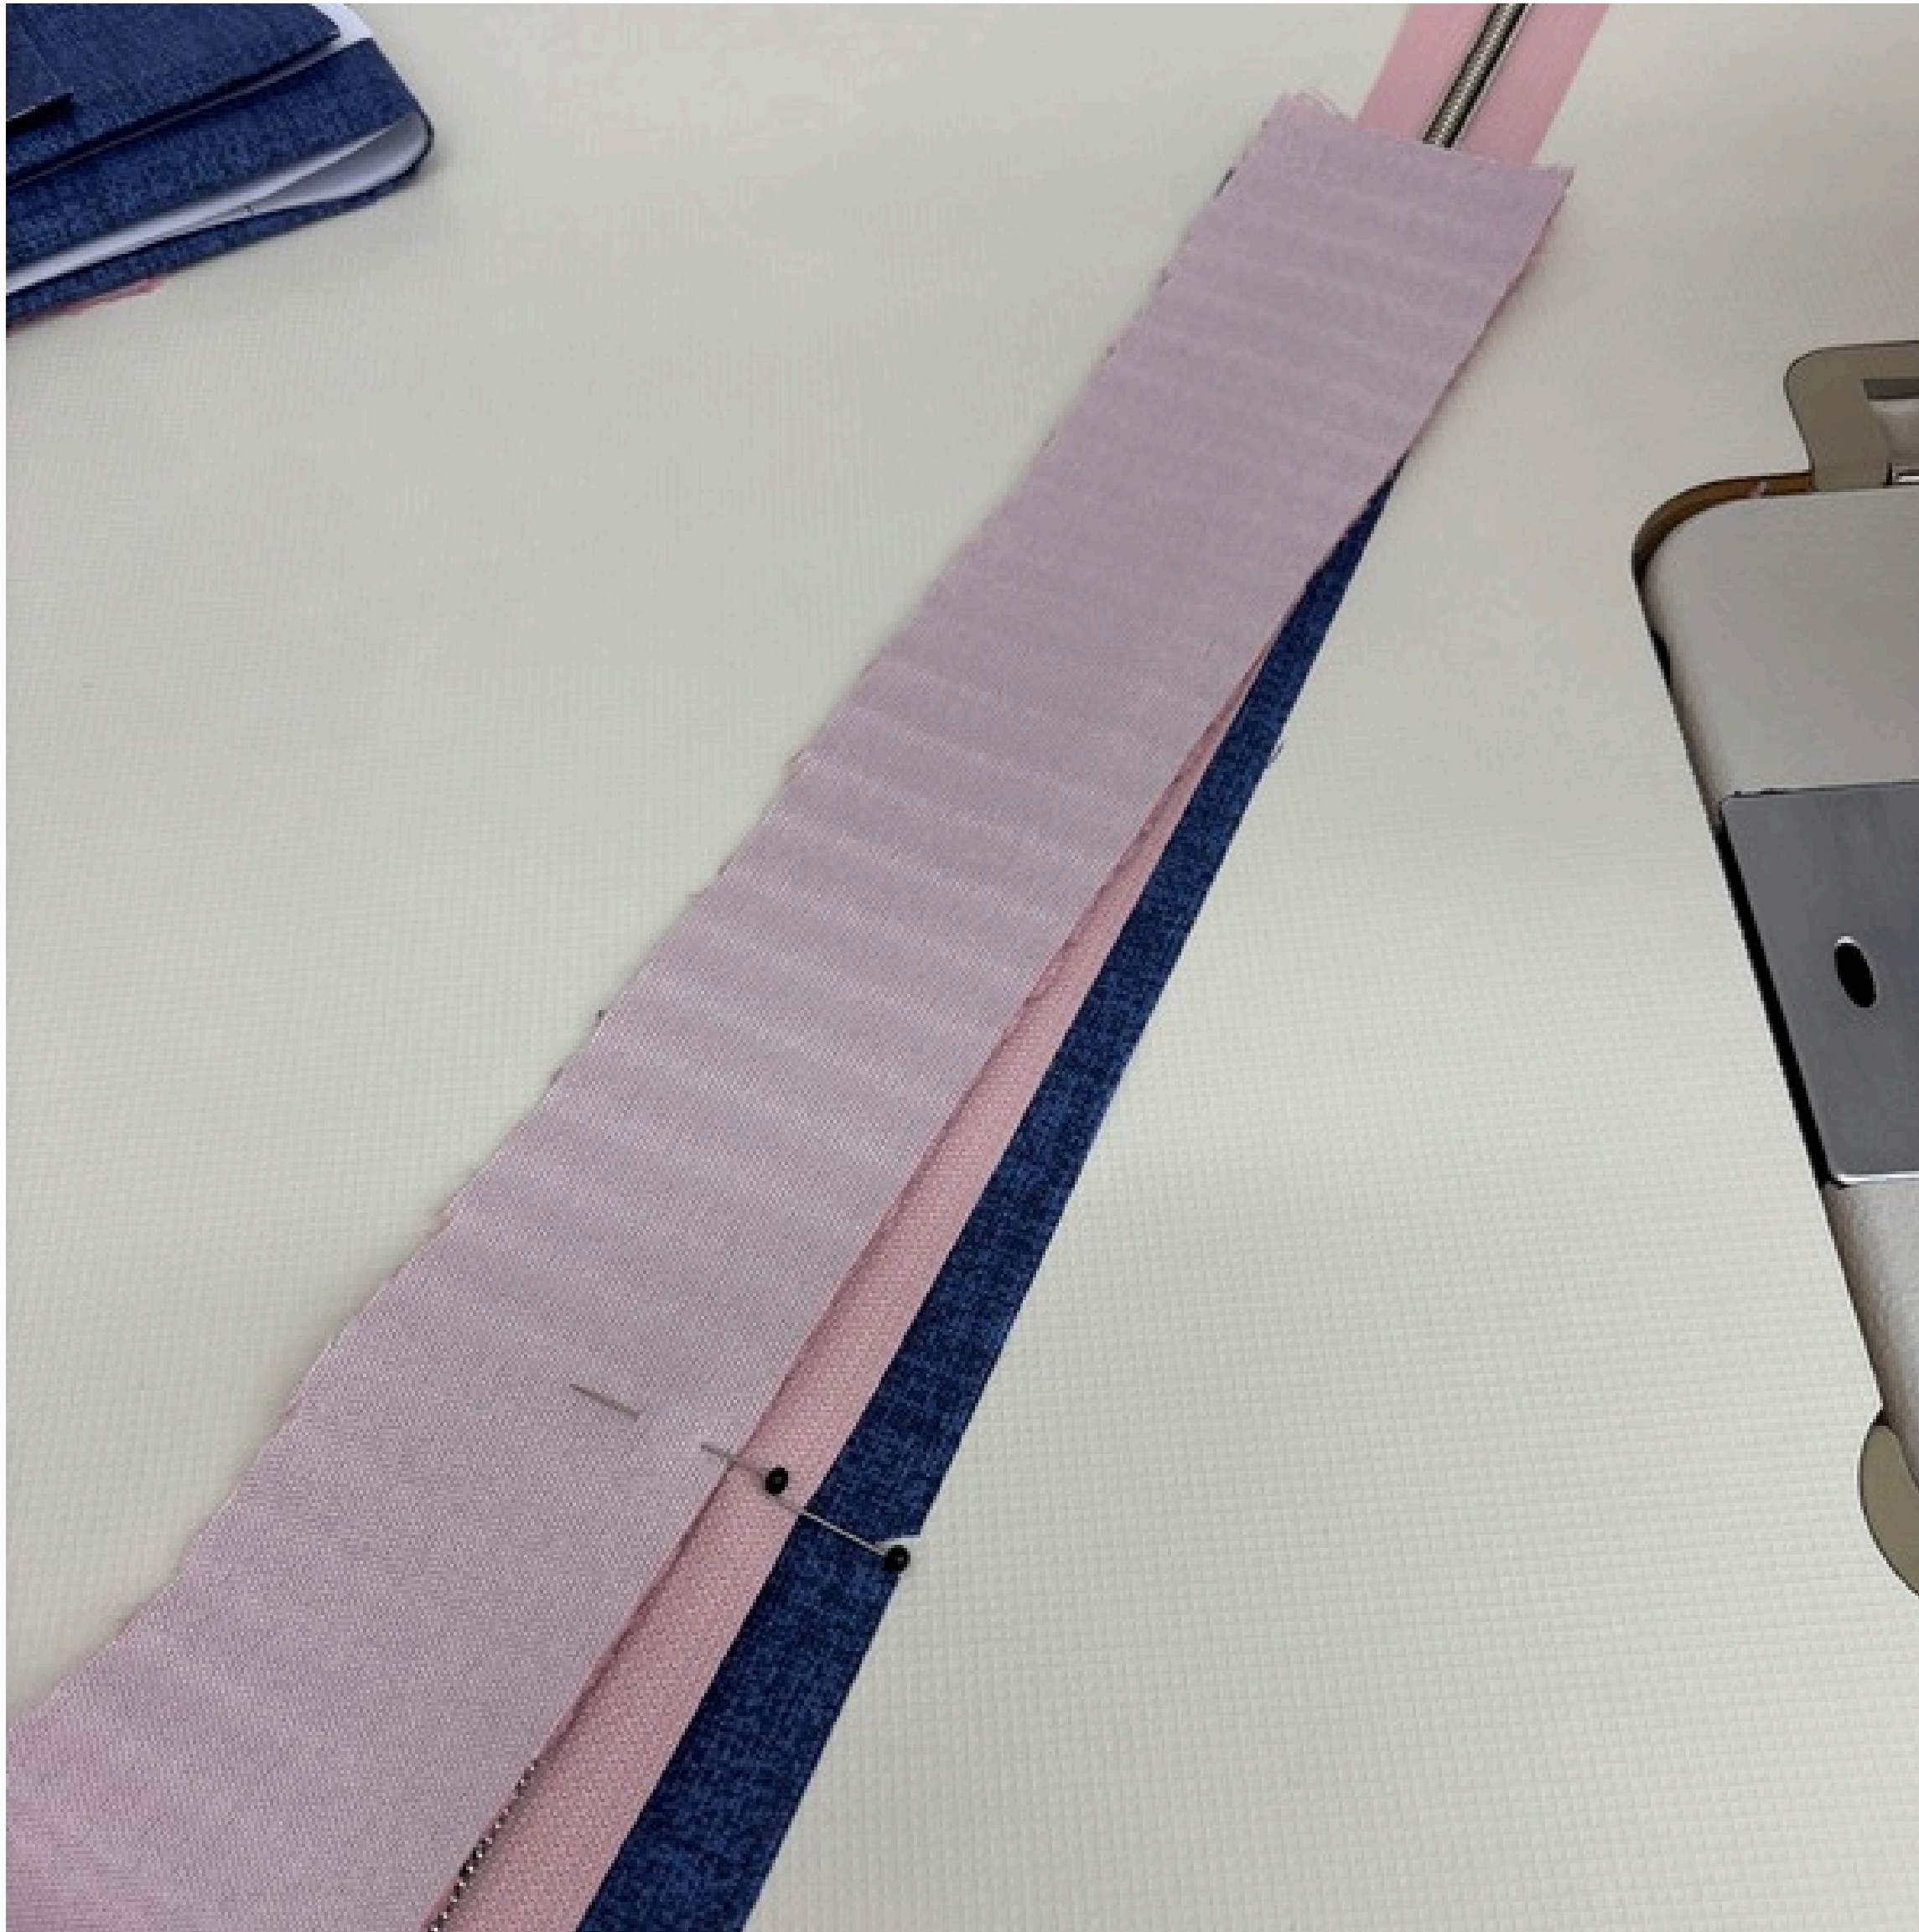

Teil 1 2 x Oberstoff und 2 x Futterstoff  
und den restlichen Reißverschluss mit  
den 2 gegenläufigen Schiebern bereit  
legen.  
Am Reißverschluss die Mitte markieren.




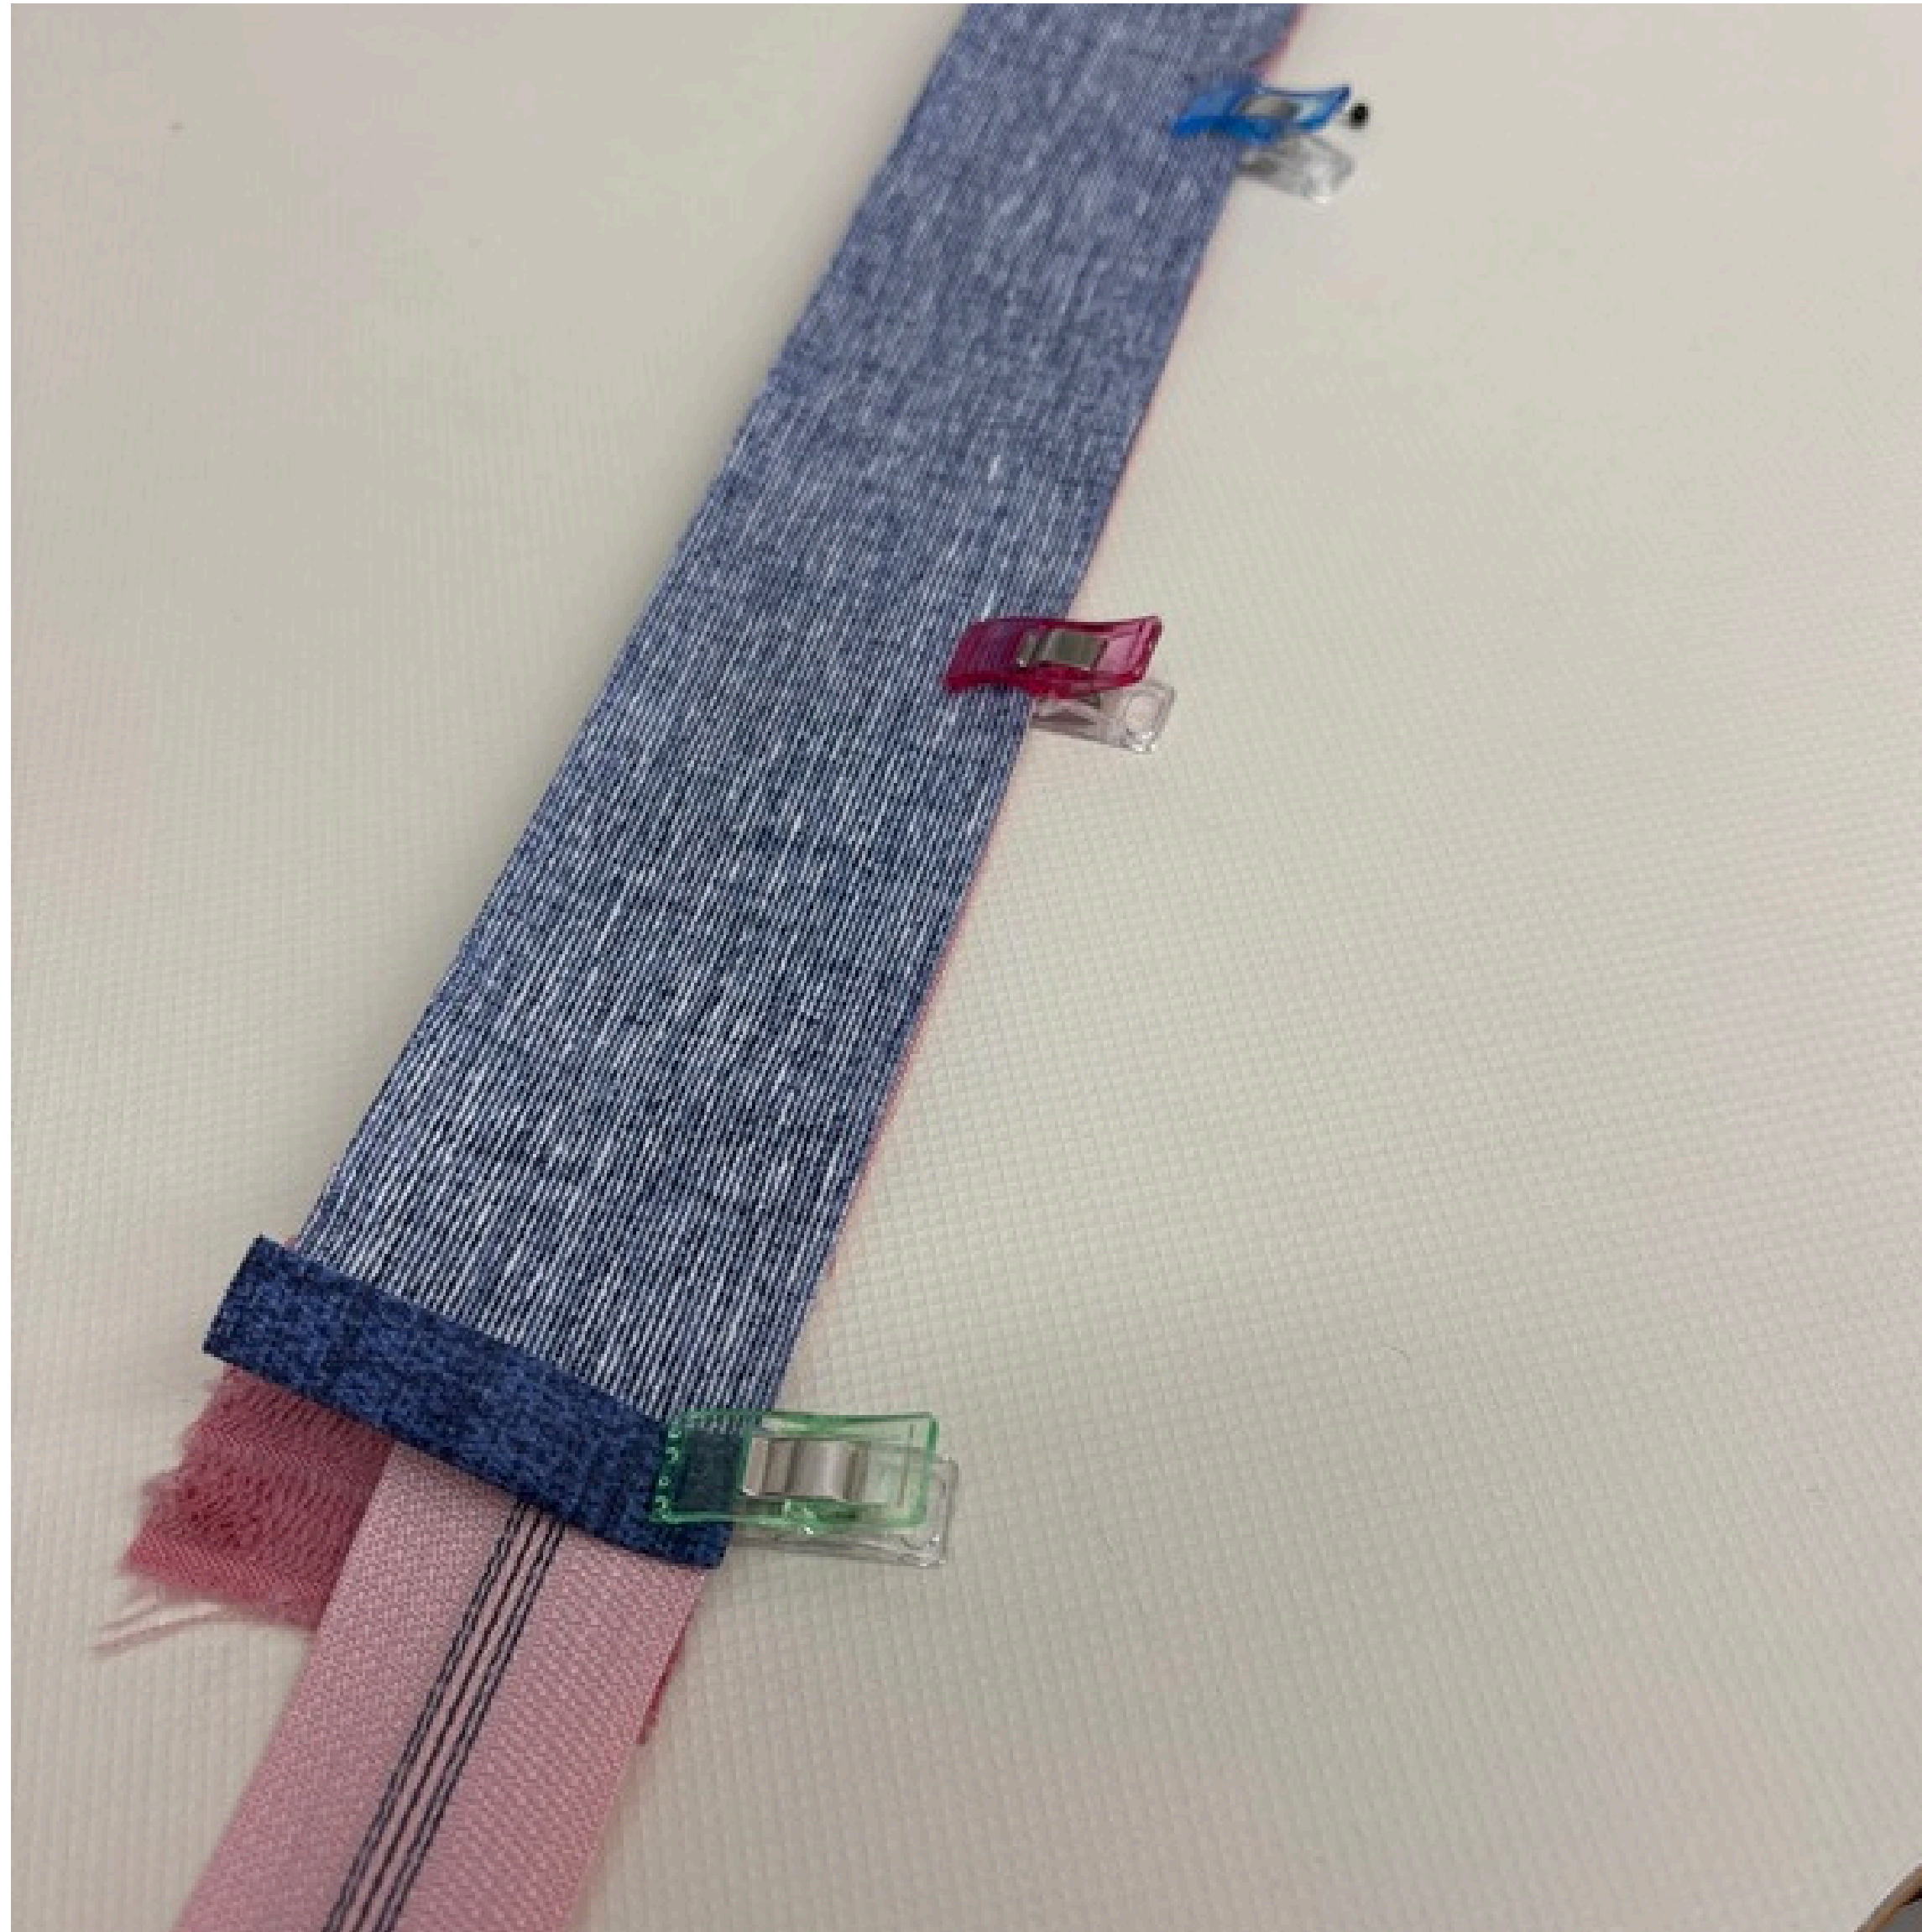

Die Passzeichen in der Reißverschlussblende auf die Mitte vom Reißverschluss legen.  
Oberstoff re. auf re. auf den Reißverschluss, den Futterstreifen mit der rechten Seite auf die linke Seite vom Reißverschluss.  
Von der Mitte ausgehend zu beiden Seiten die 3 Lagen aufeinander fixieren.  
Die Nahtzugabe am kurzen Ende umlegen.



Beim Oberstoff genau so wie beim  
Futterstoff.  
Die Ecken genau übereinander.  
Die 3 Lagen mit 1 cm Nahtzugabe nähen.

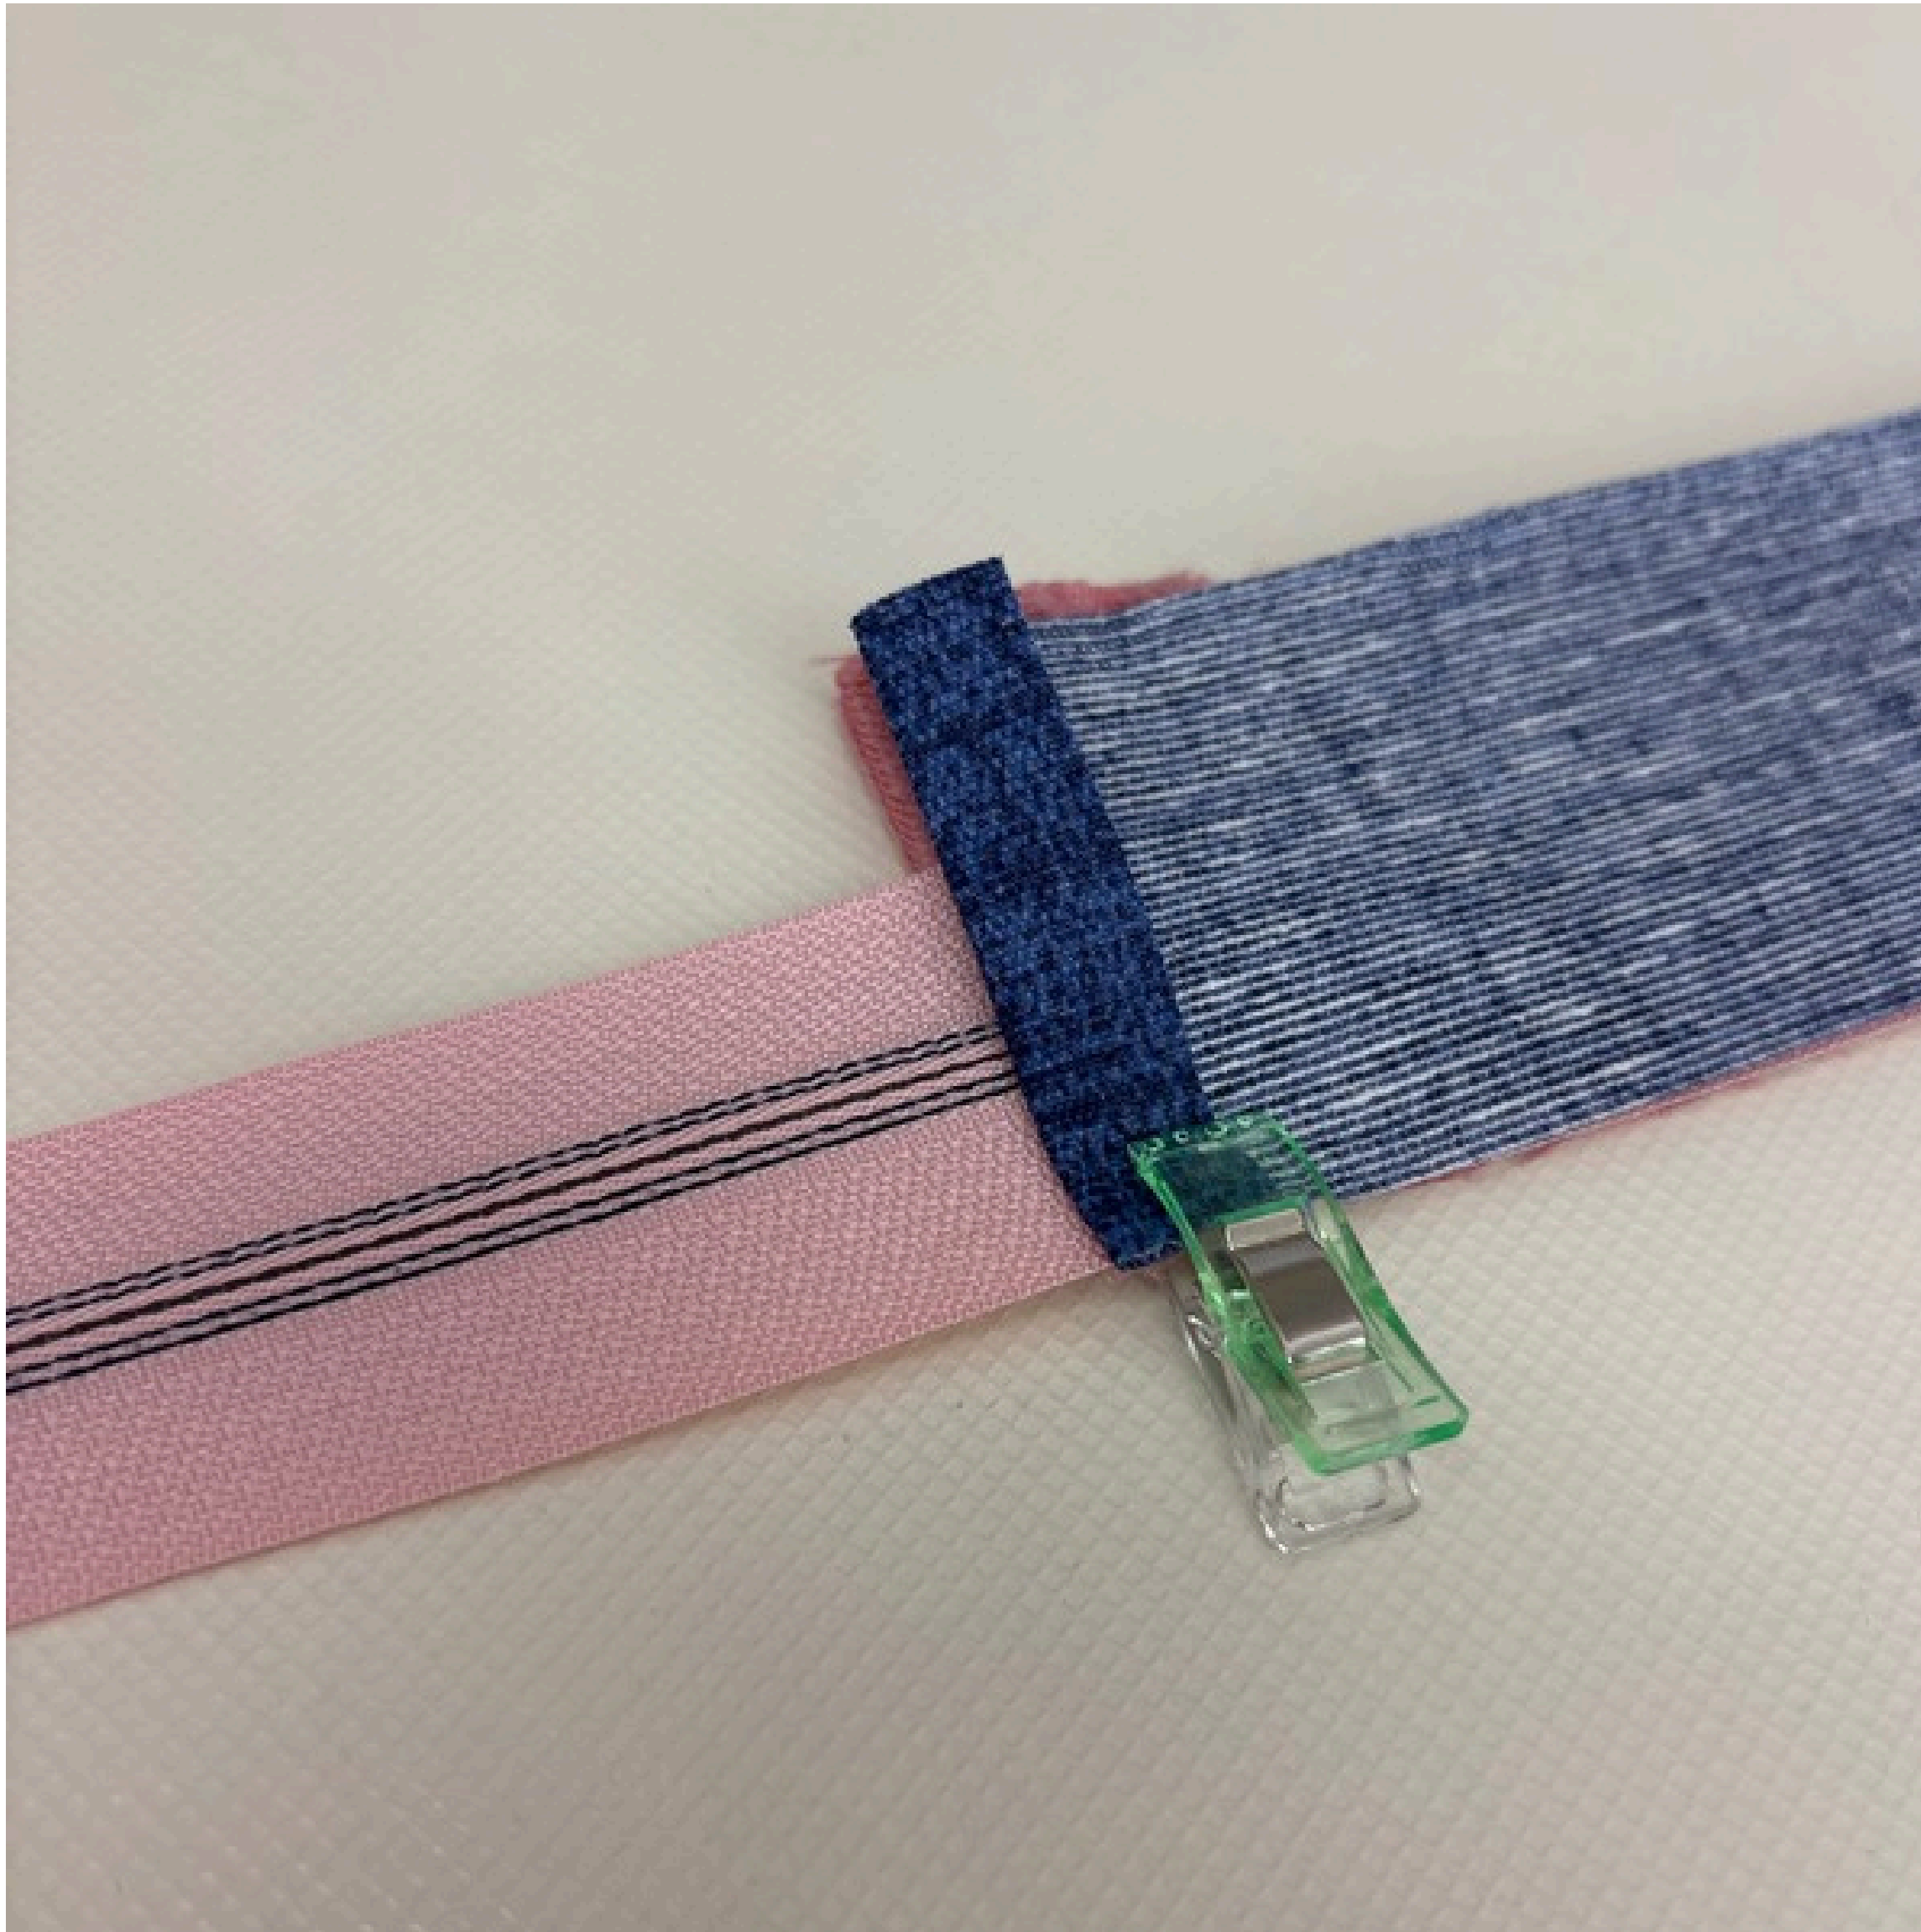






Die Blendenteile auf die rechte Seite wenden und die kurzen Seiten exakt übereinander fixieren.




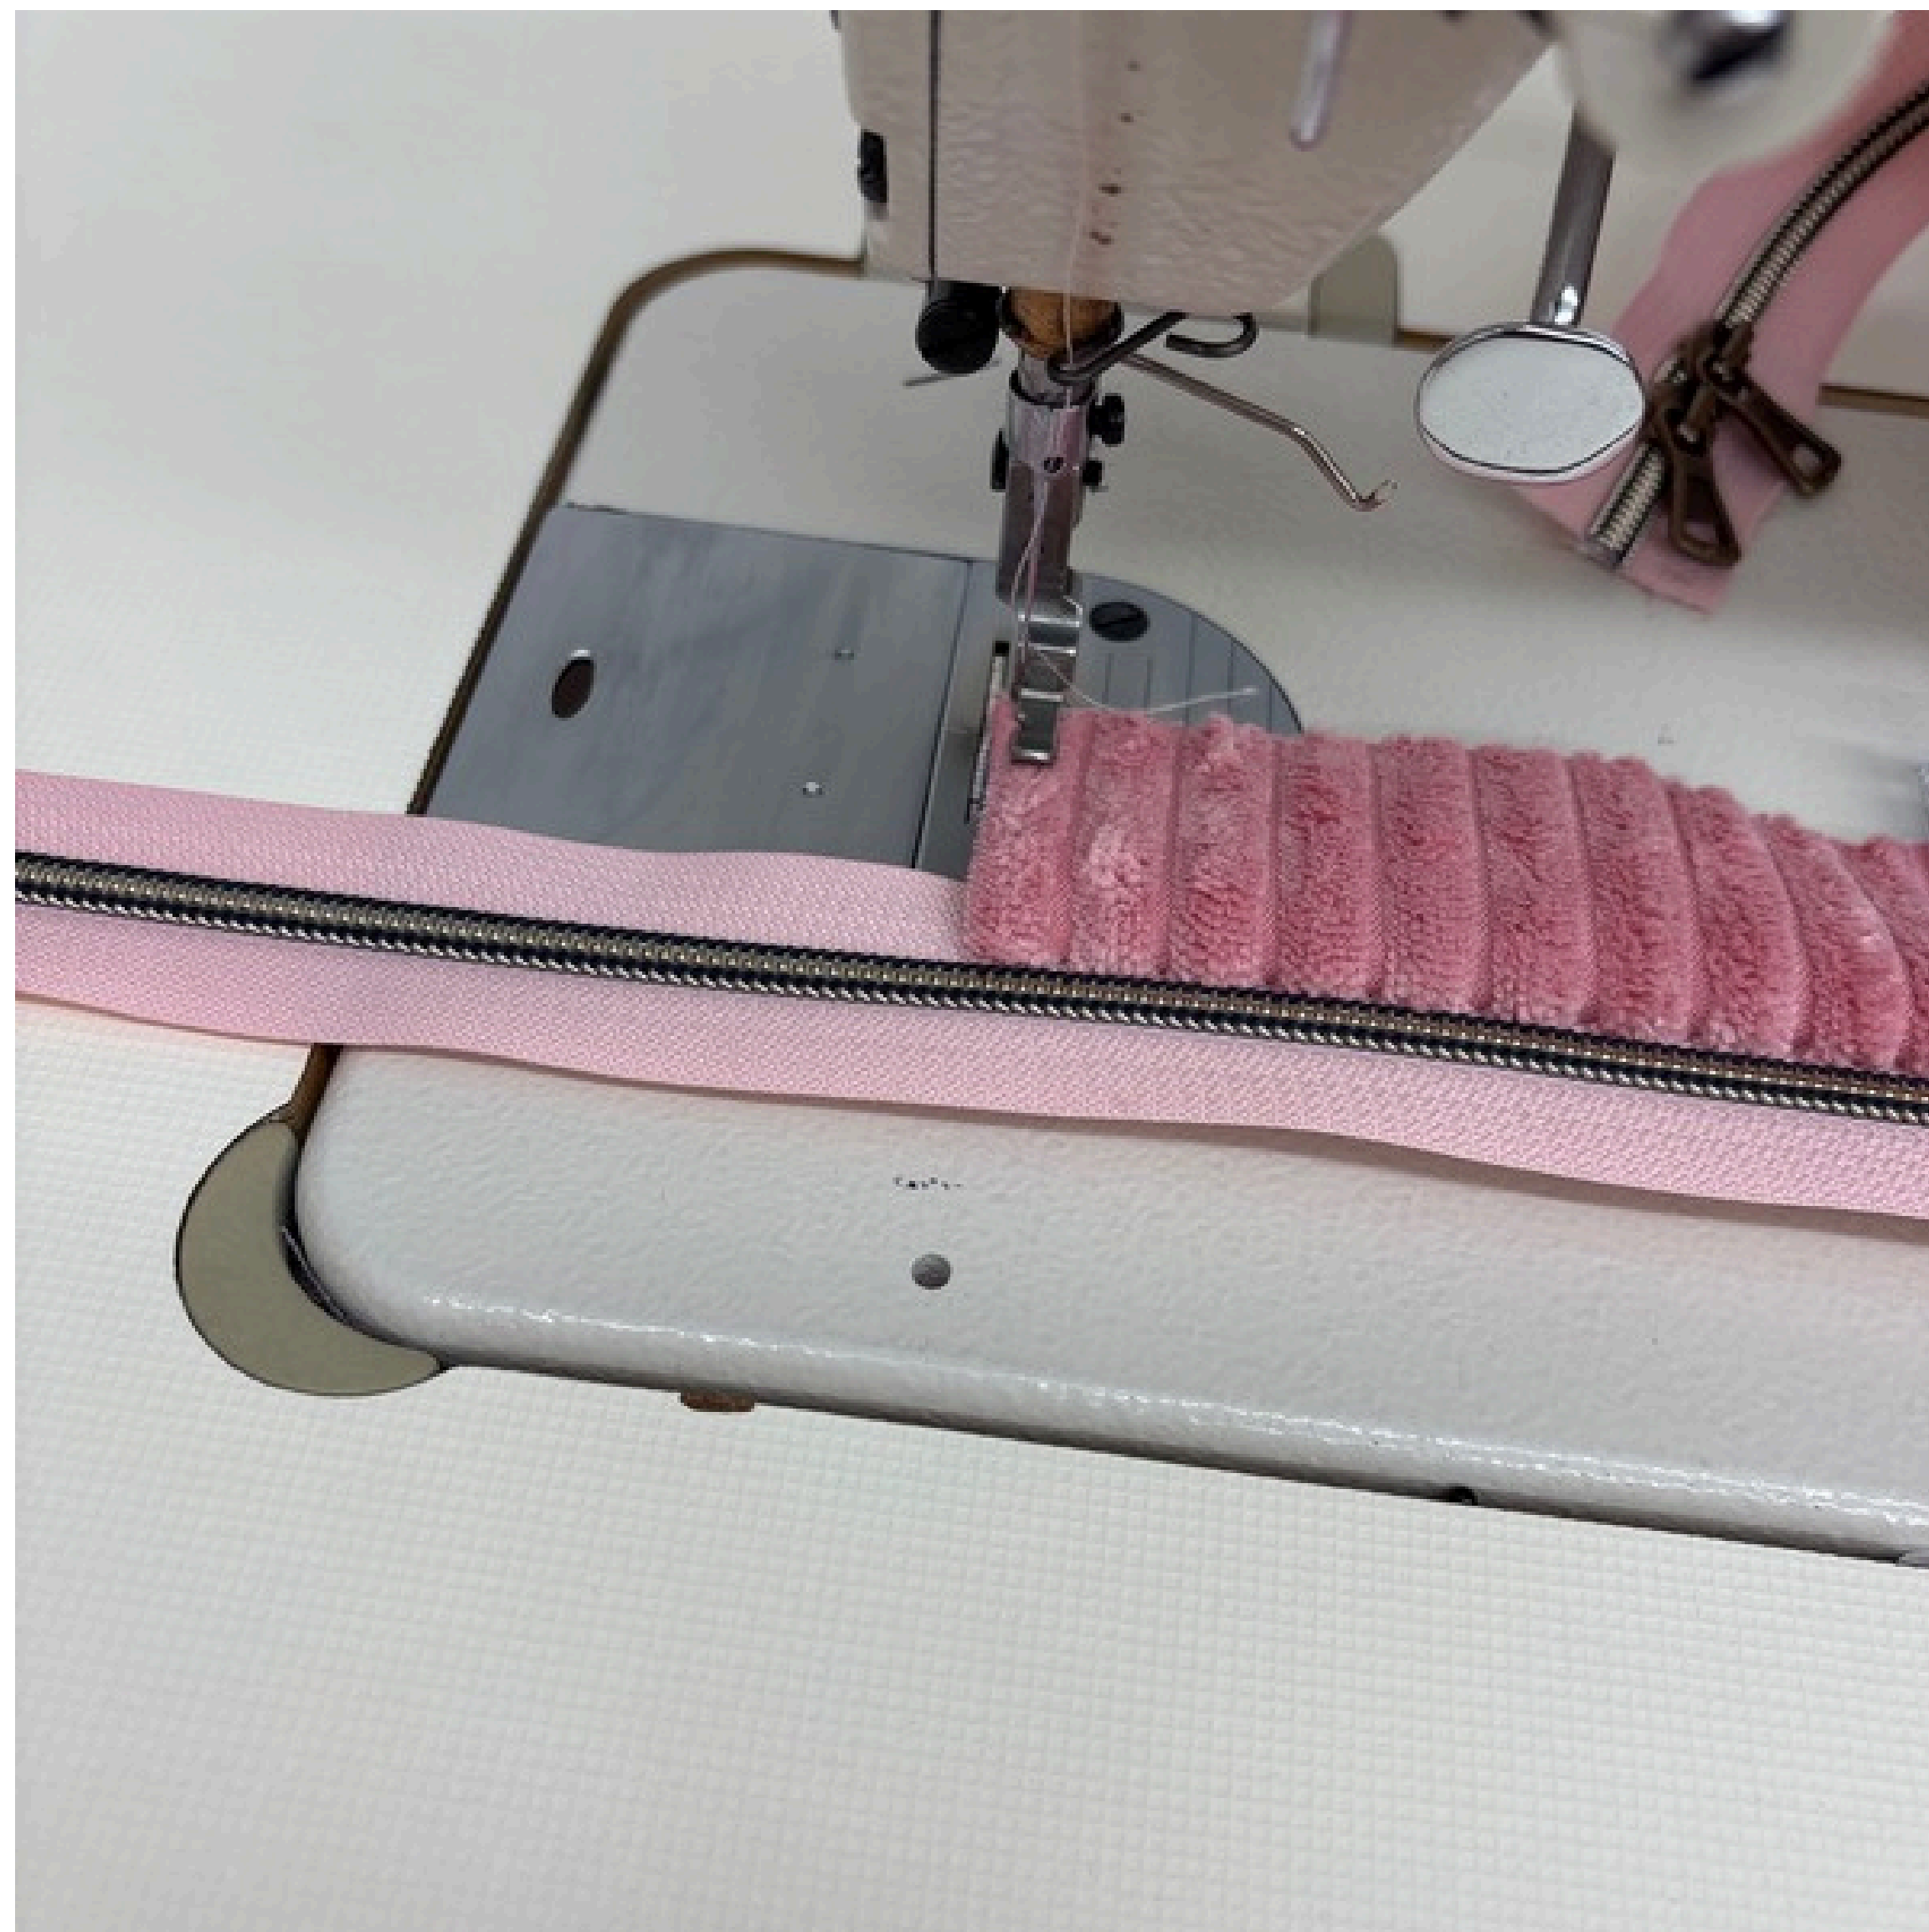

An der kurzen Seite beginnen und die Blende absteppen. Kurze Seite, an der Ecke Nadel unten lassen, Füßchen anheben, Nähgut drehen, Füßchen wieder runter und die lange Kante nähen. Die nächste Ecke ebenso.






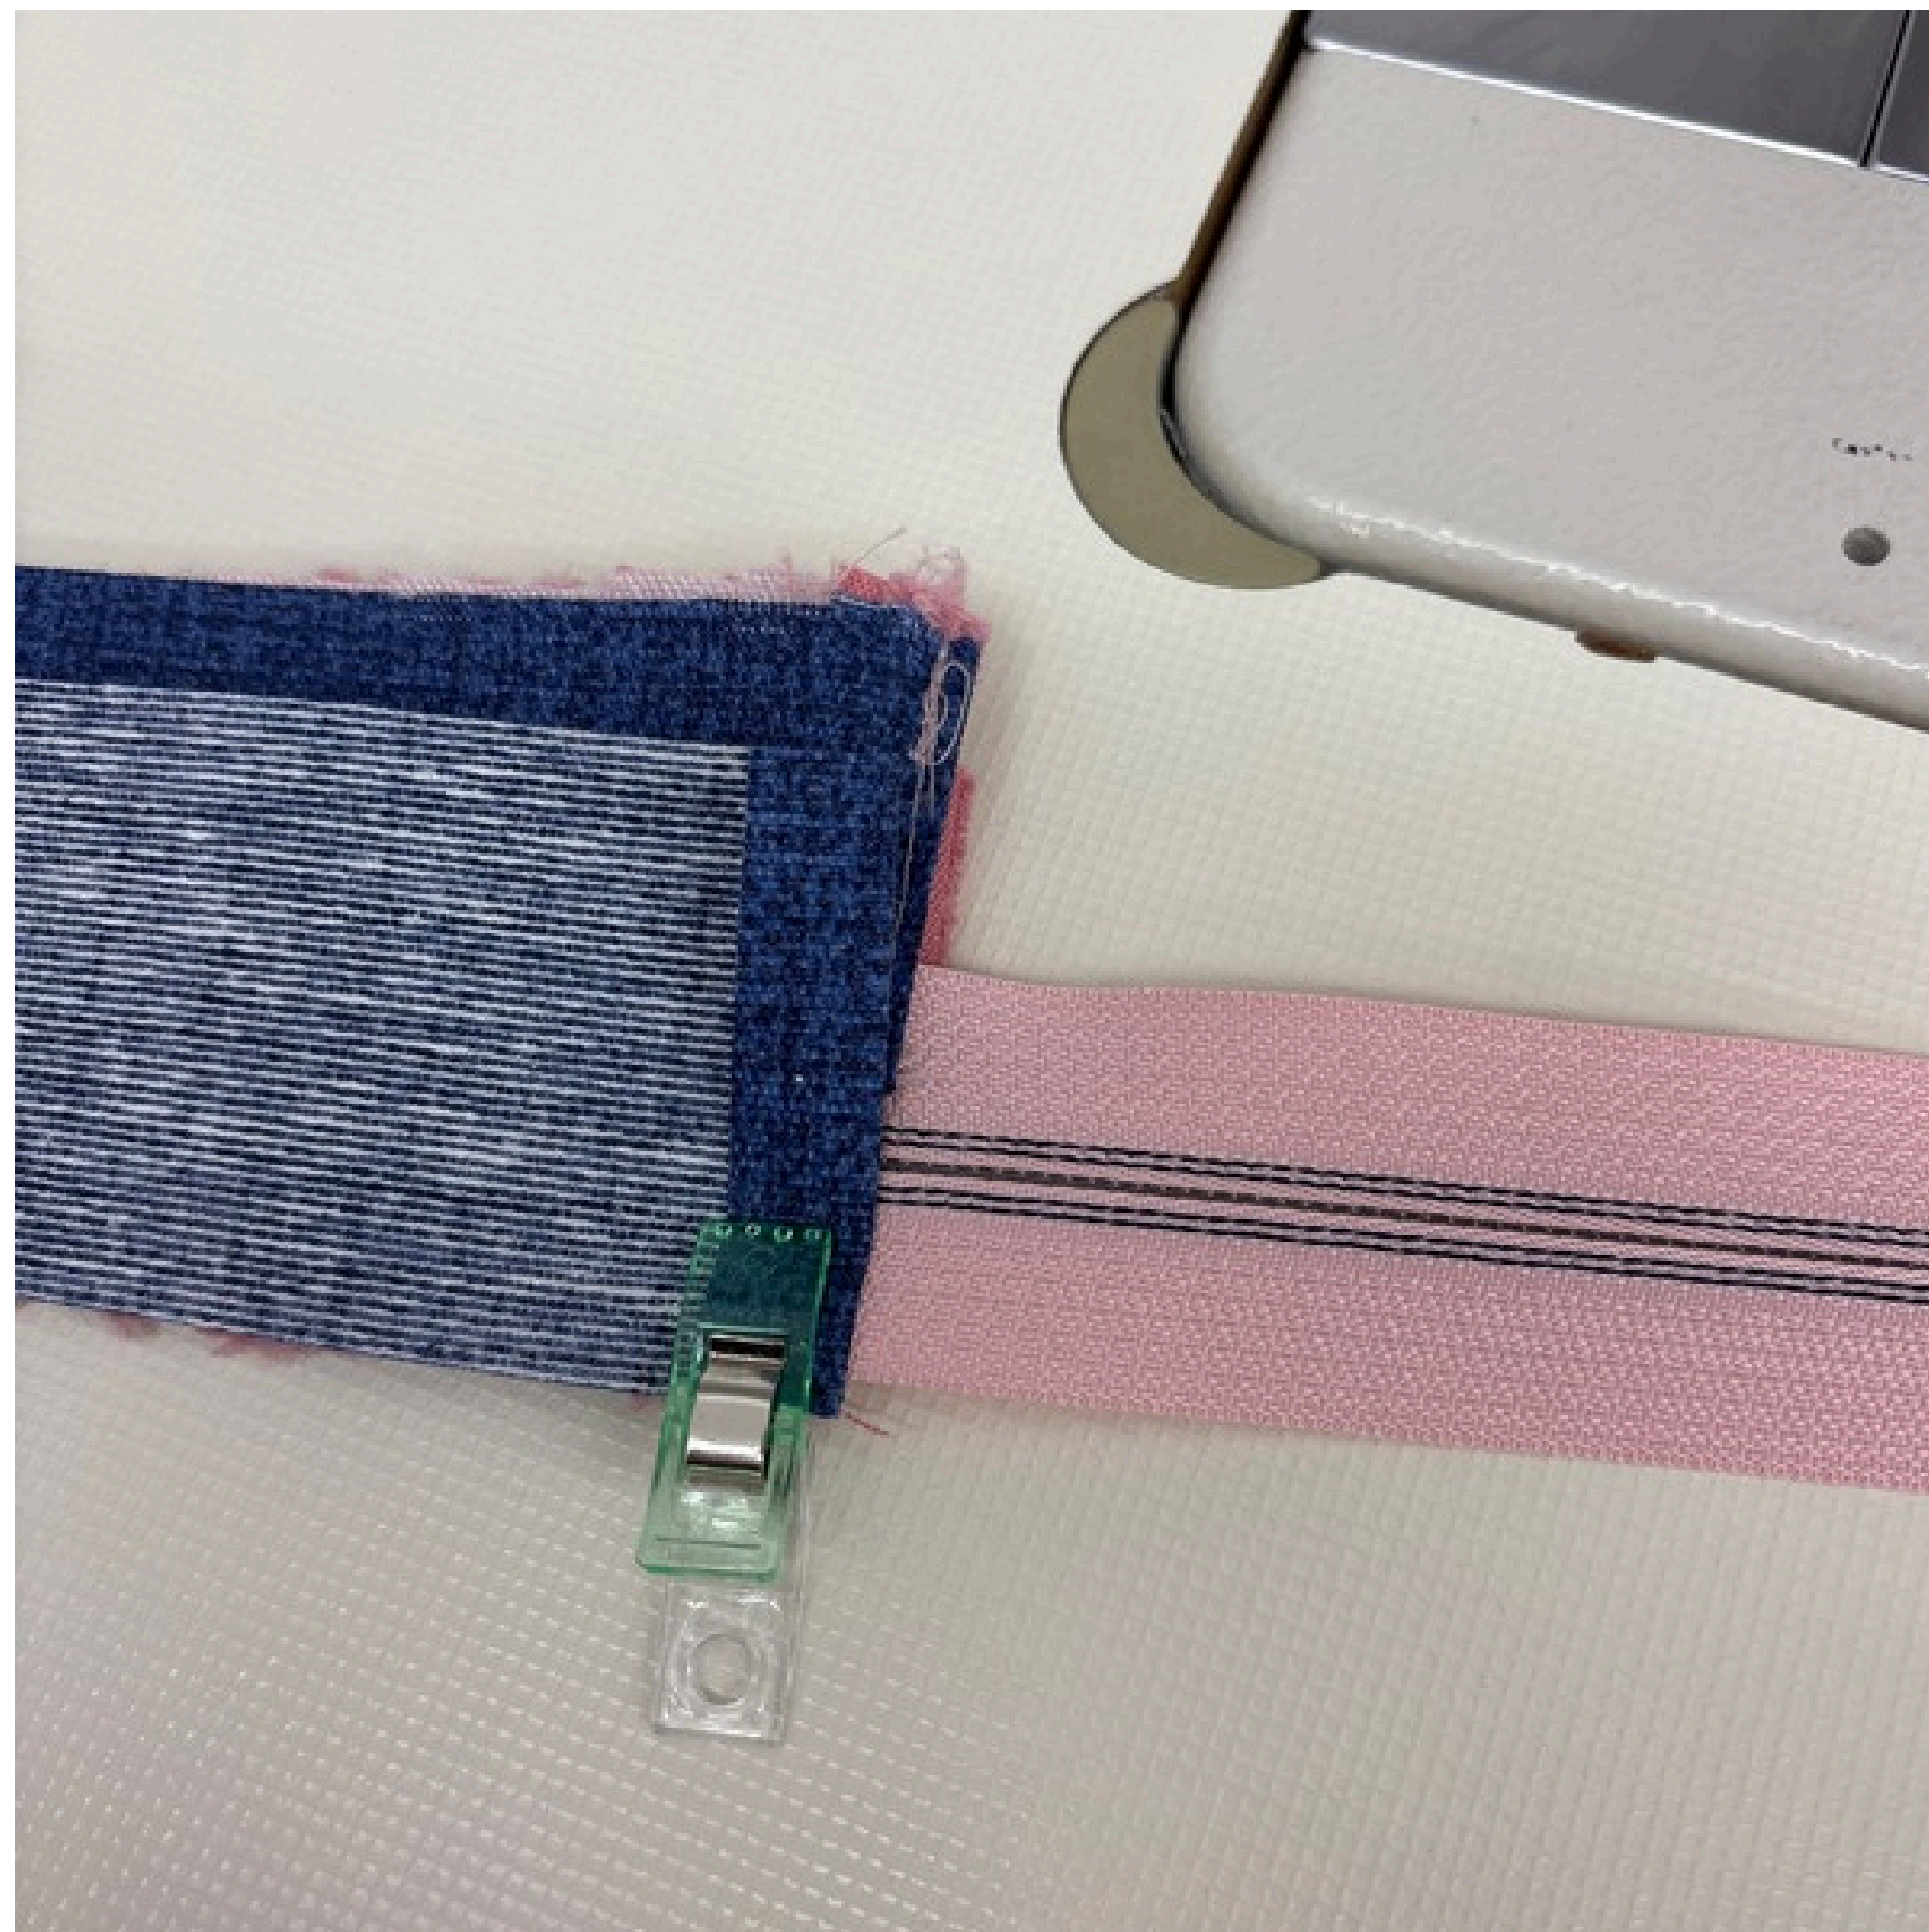


Die andere Reißverschlusskante ebenso bearbeiten.



Die beiden Seiten der Blende sollen genau gegenüber enden.

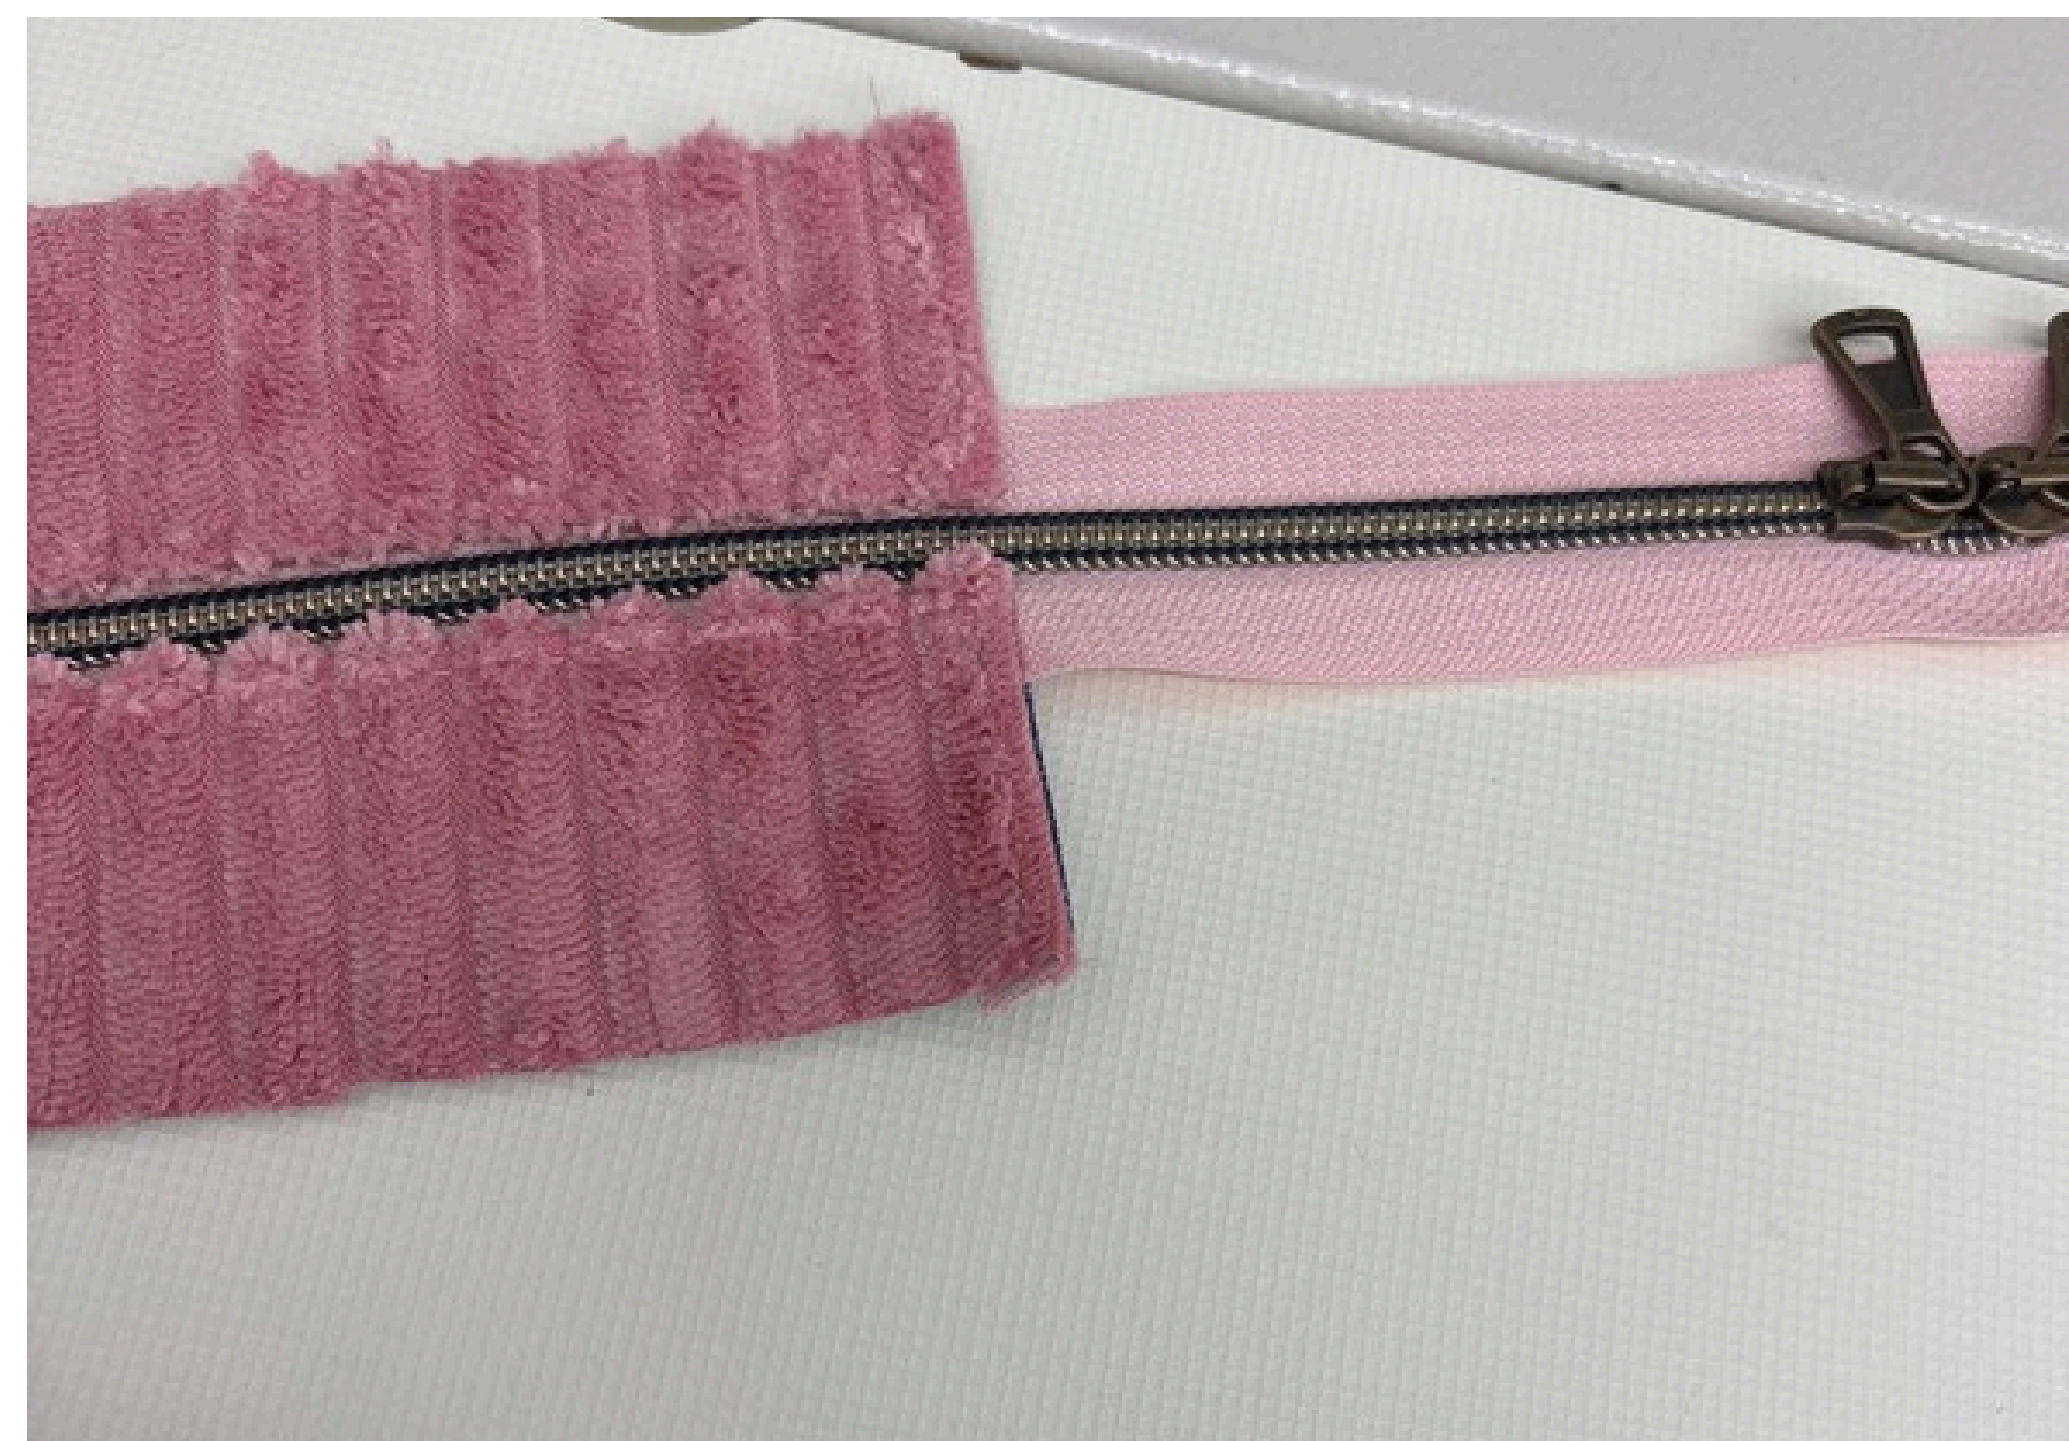




Damit das Reißverschlussende möglichst einfach angebracht werden kann nutze ich gern Stylefix. Ca. 3 cm lang Stücke rechts und links an die Reißverschlusskante kleben und das Band in Richtung Raupe fixieren.

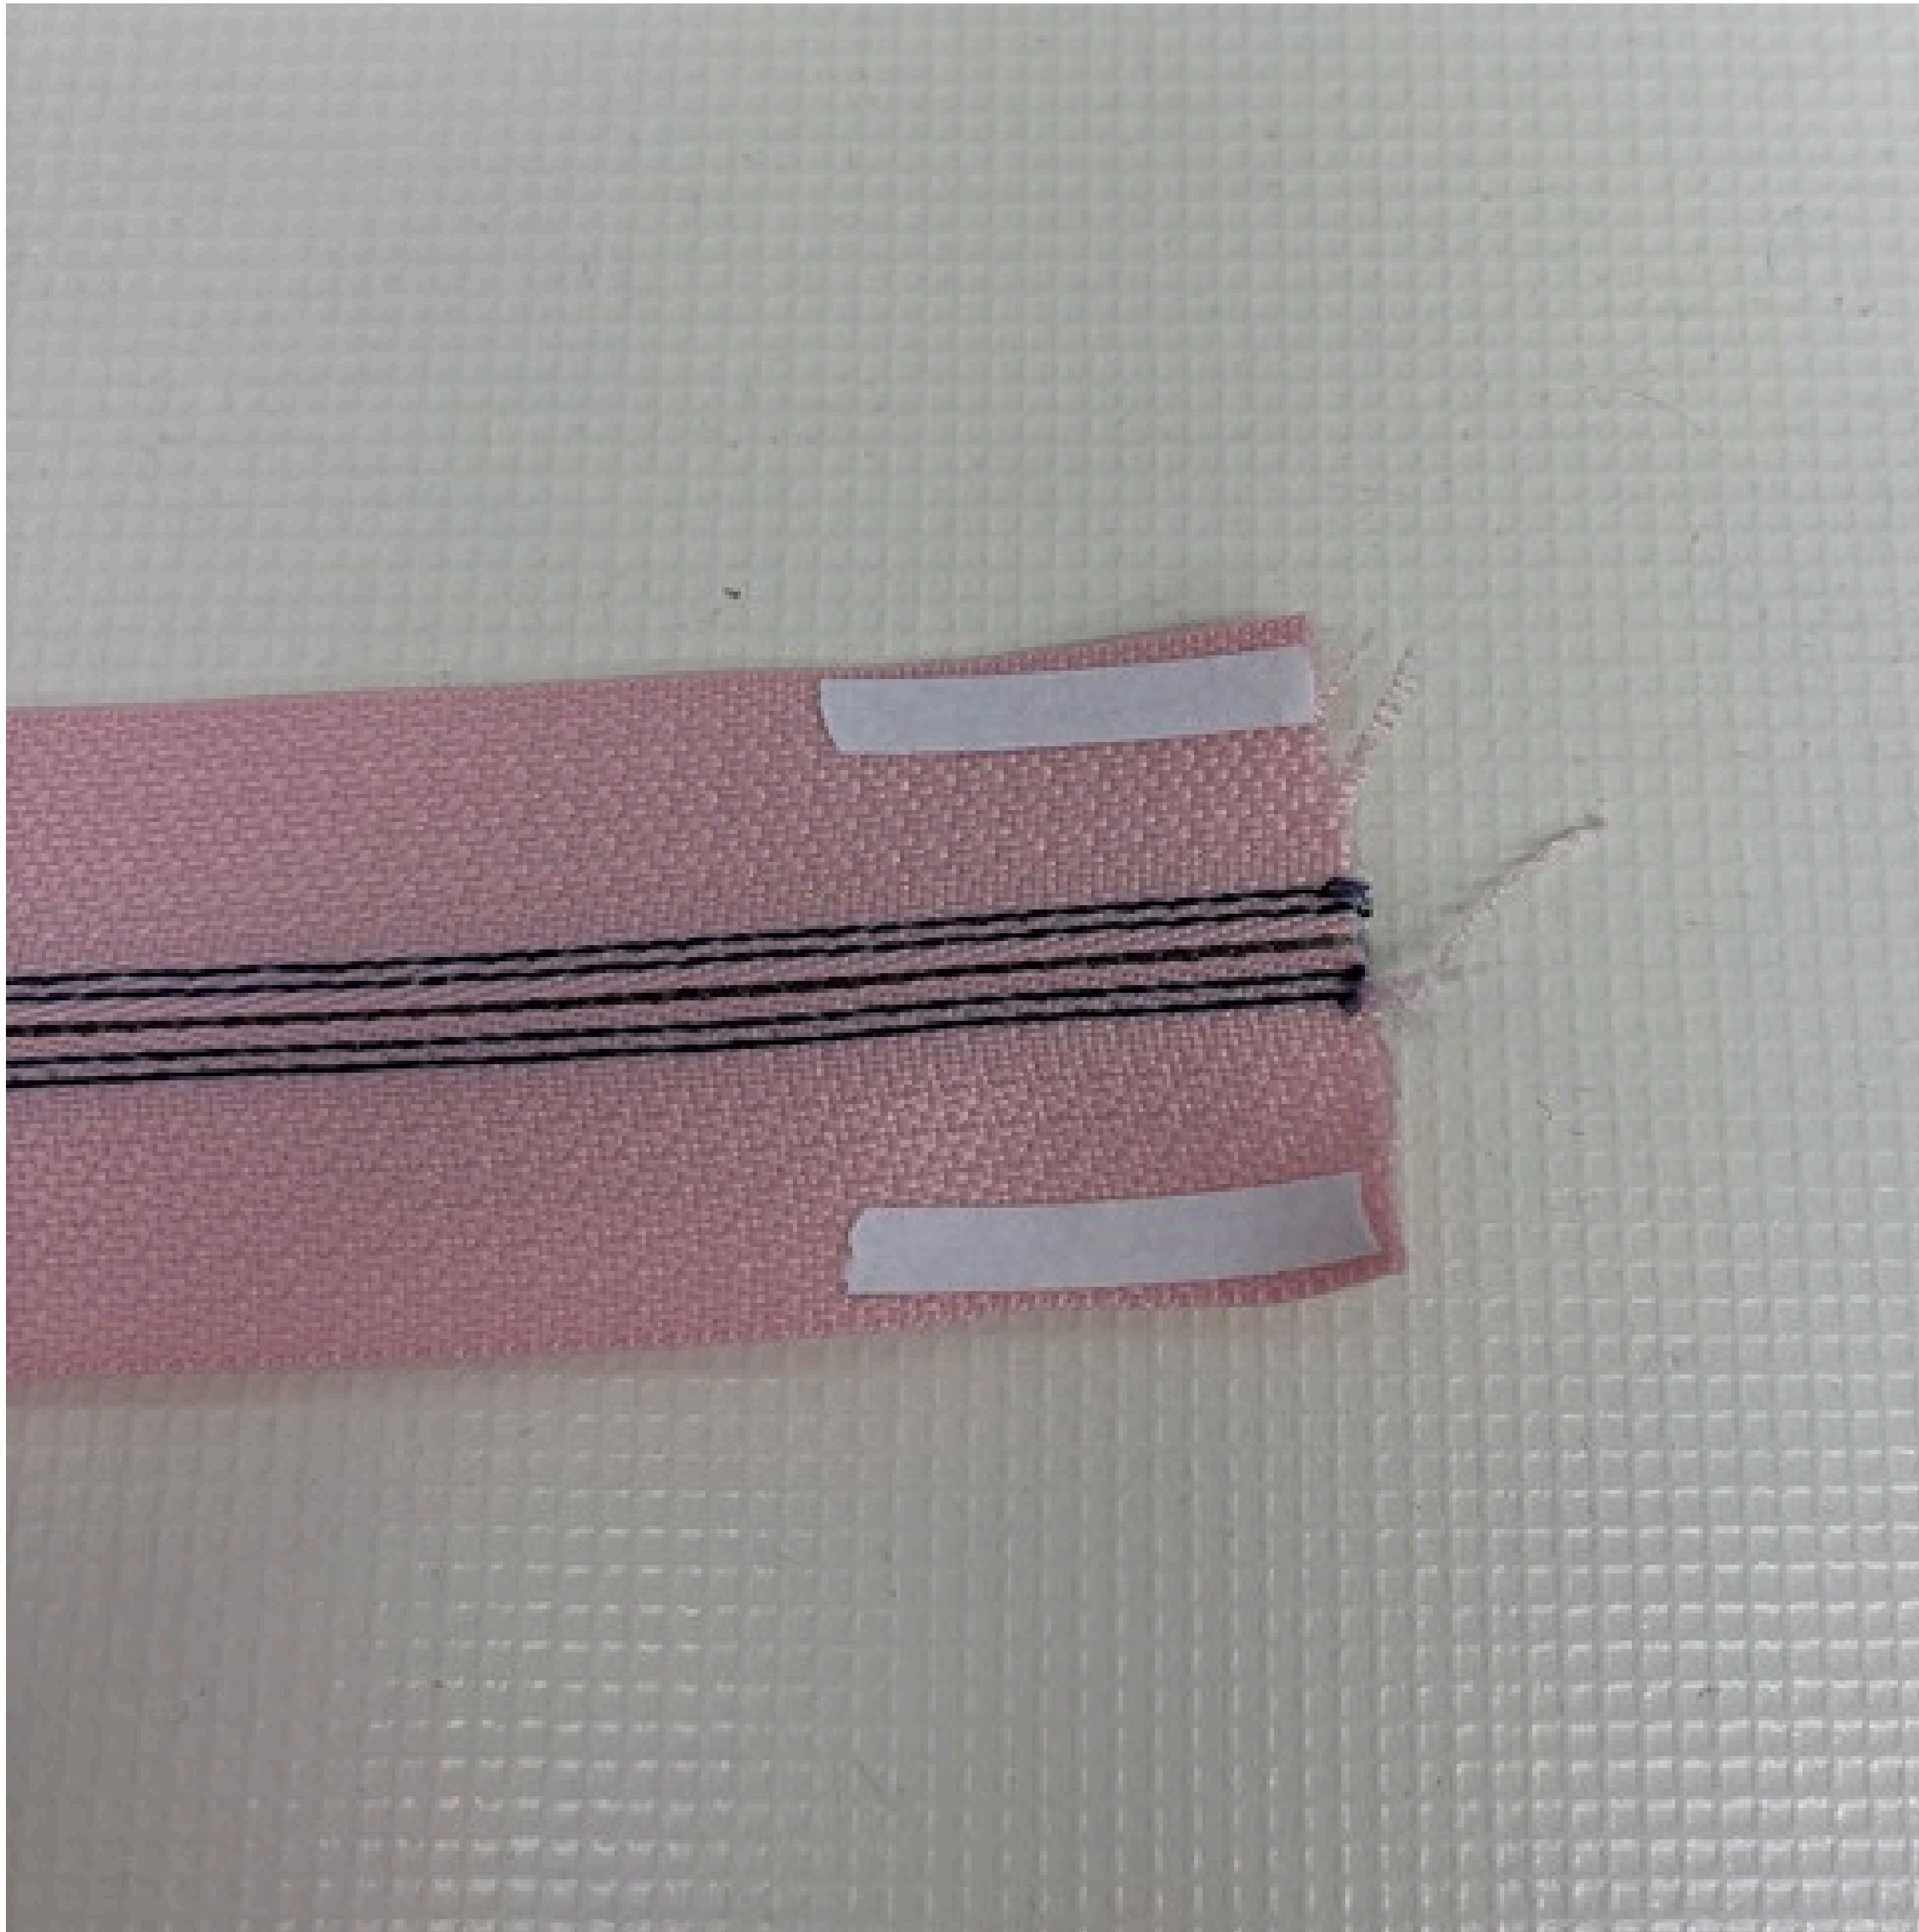

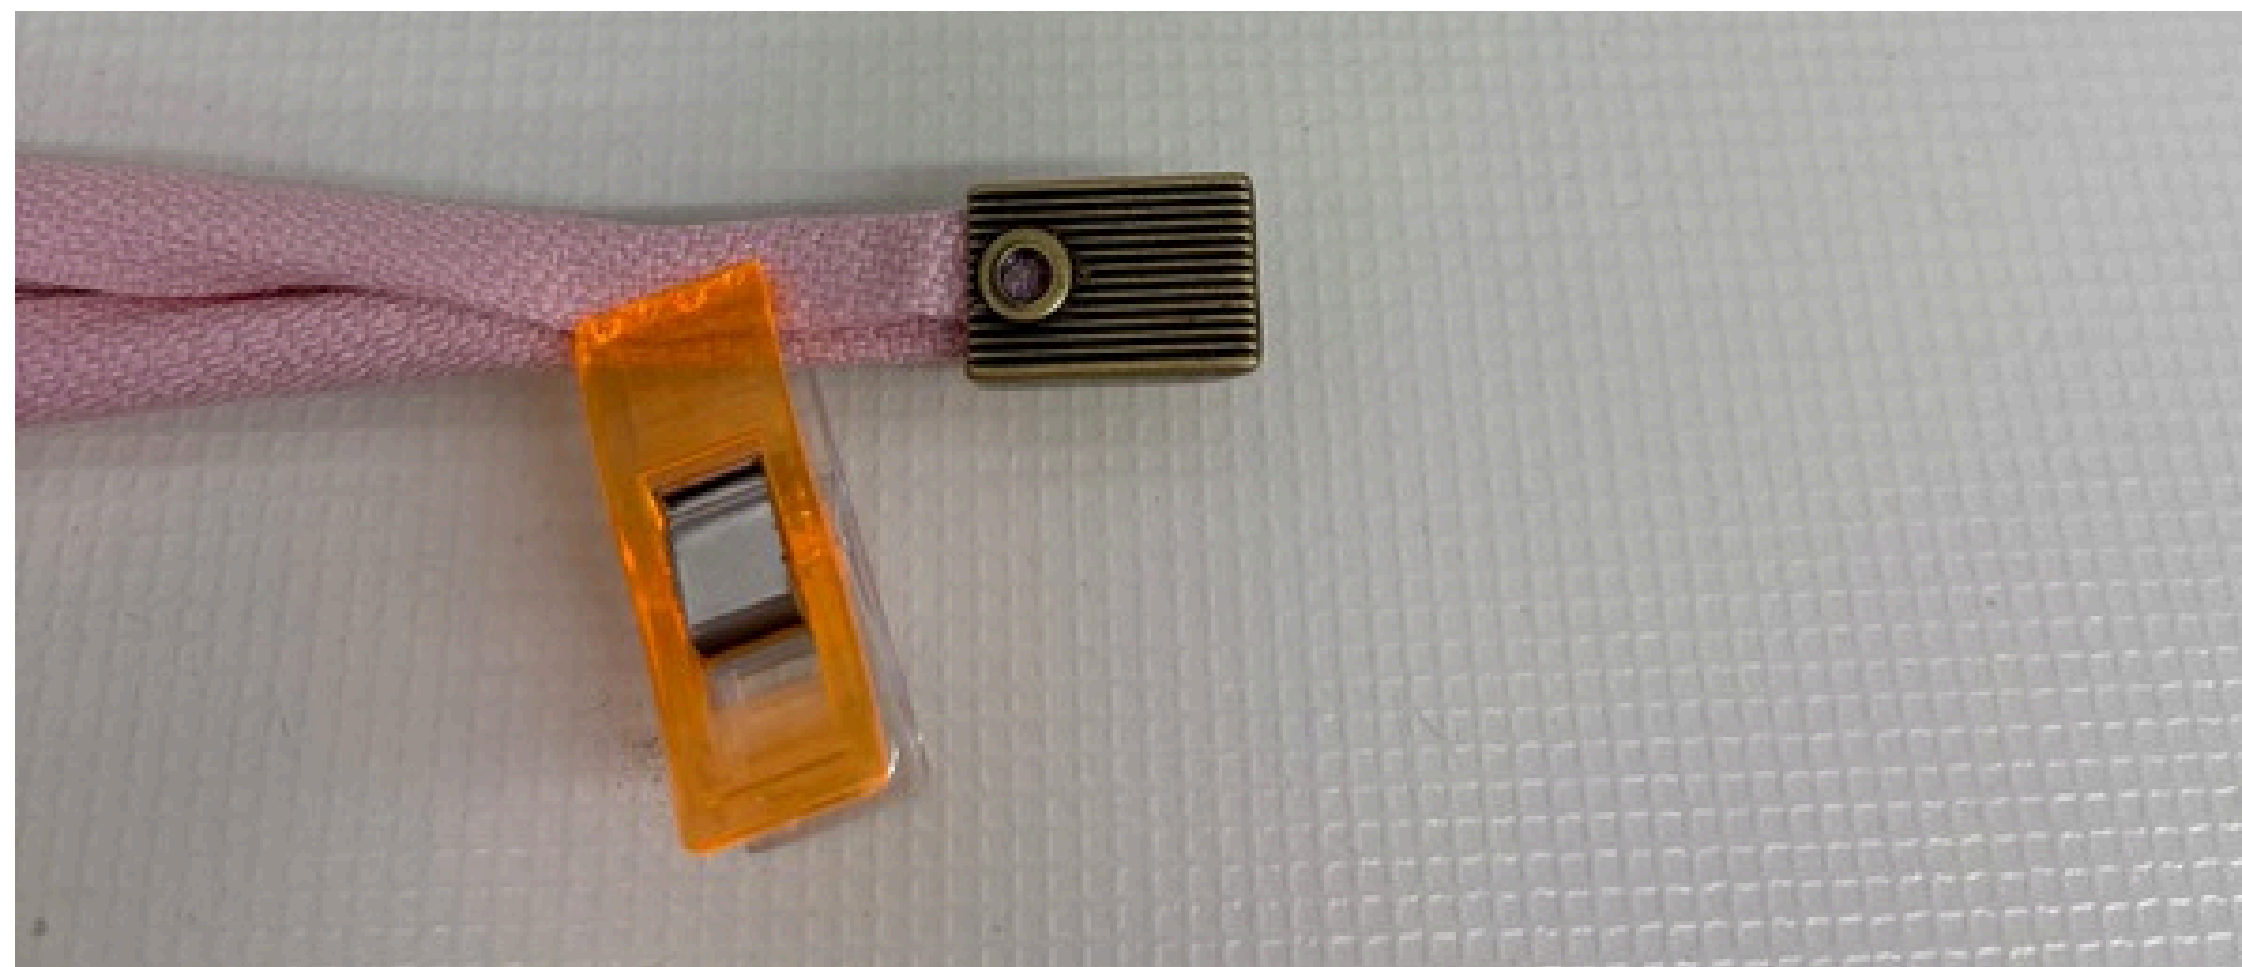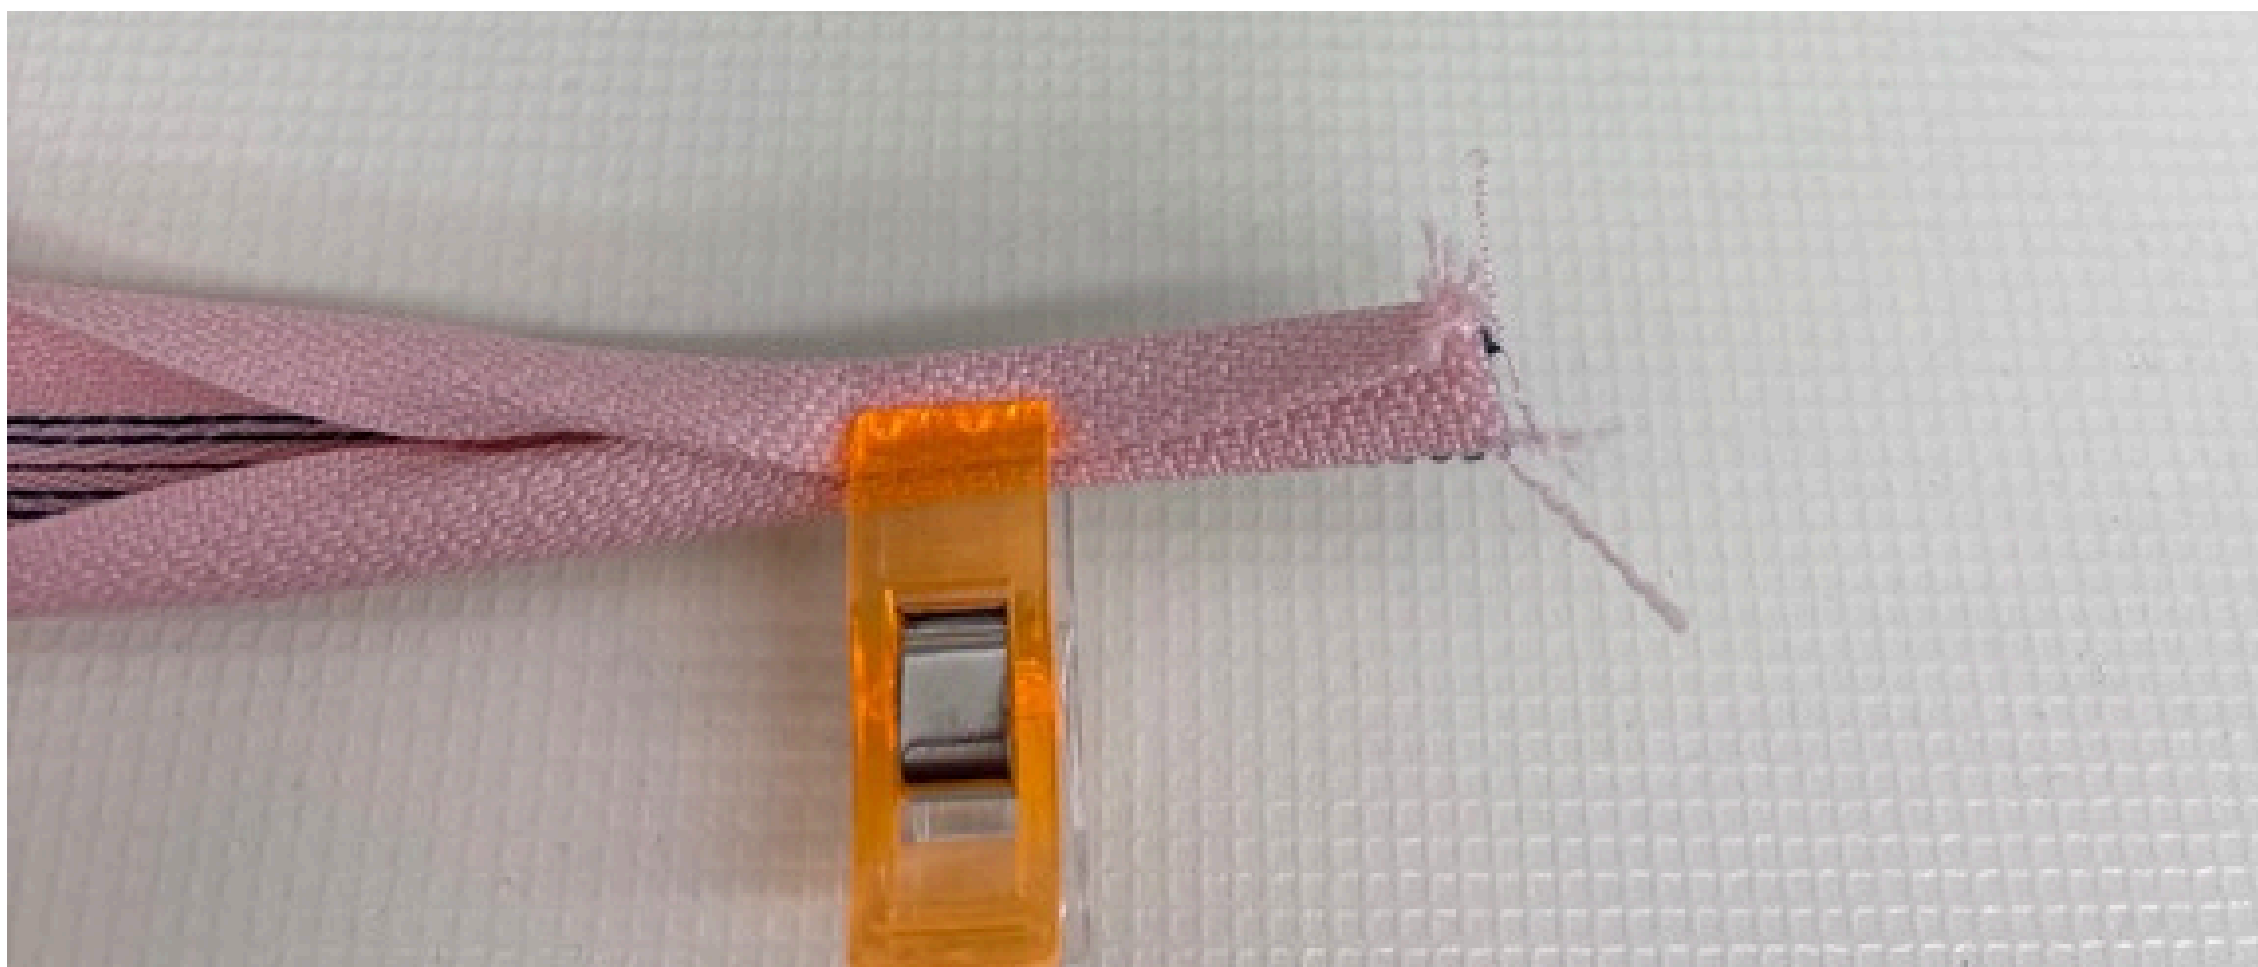

Die gefalteten Bänder nun über die Raupe legen und das Ende vom Reißverschluss mit Feuer verschmelzen.

Das Reißverschlussende auf das Ende stecken und mit der Schraube fixieren.

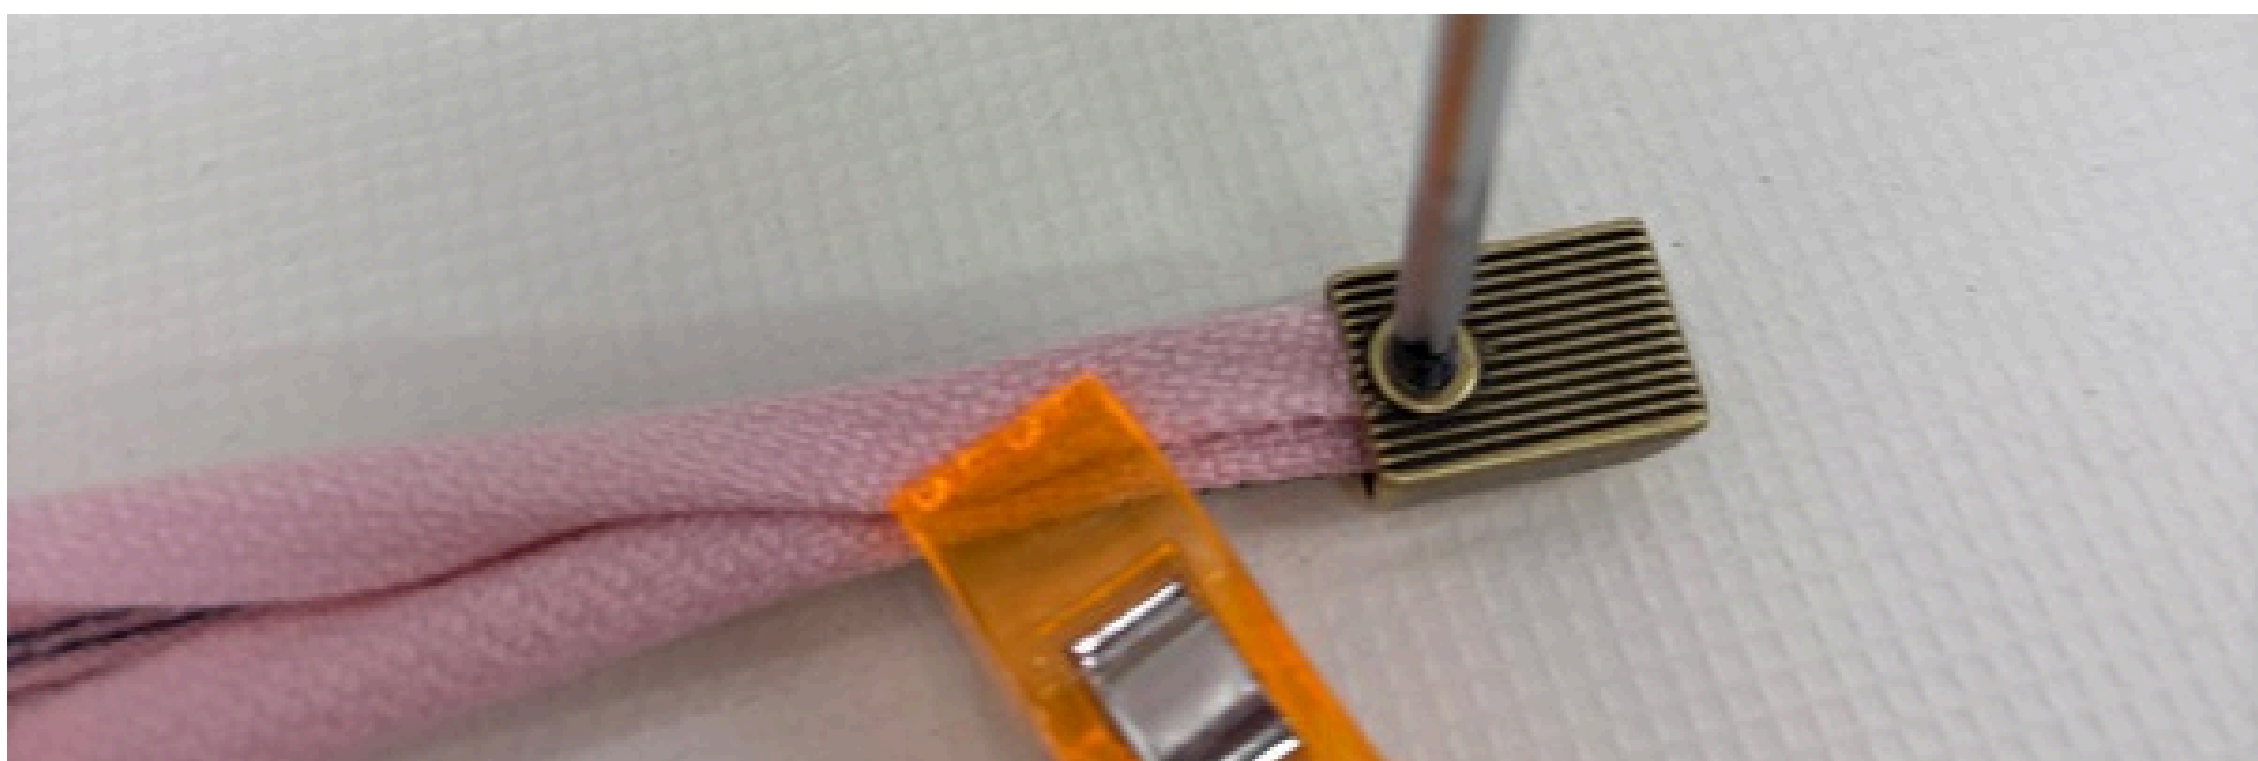





Teil 3, im Stoffbruch zugeschnitten, re.  
auf re. legen und die untere Kante  
nähen.

Den Futterbeutel wenden und die  
Nahtzugabe gut ausstreichen.




Der Futterbeutel soll auf die Linie vom Boden genäht werden. Dafür die Linie auf das Futterteil 4 übertragen. Ich mache das mit Stecknadeln die ich durch das Schnittteil in den Stoff stecke.





Zwischen den beiden Nadeln den Futterbeutel auf die Bodennaht nähen. Die Nahtzugabe bleibt frei. Die Seiten passen genau übereinander.



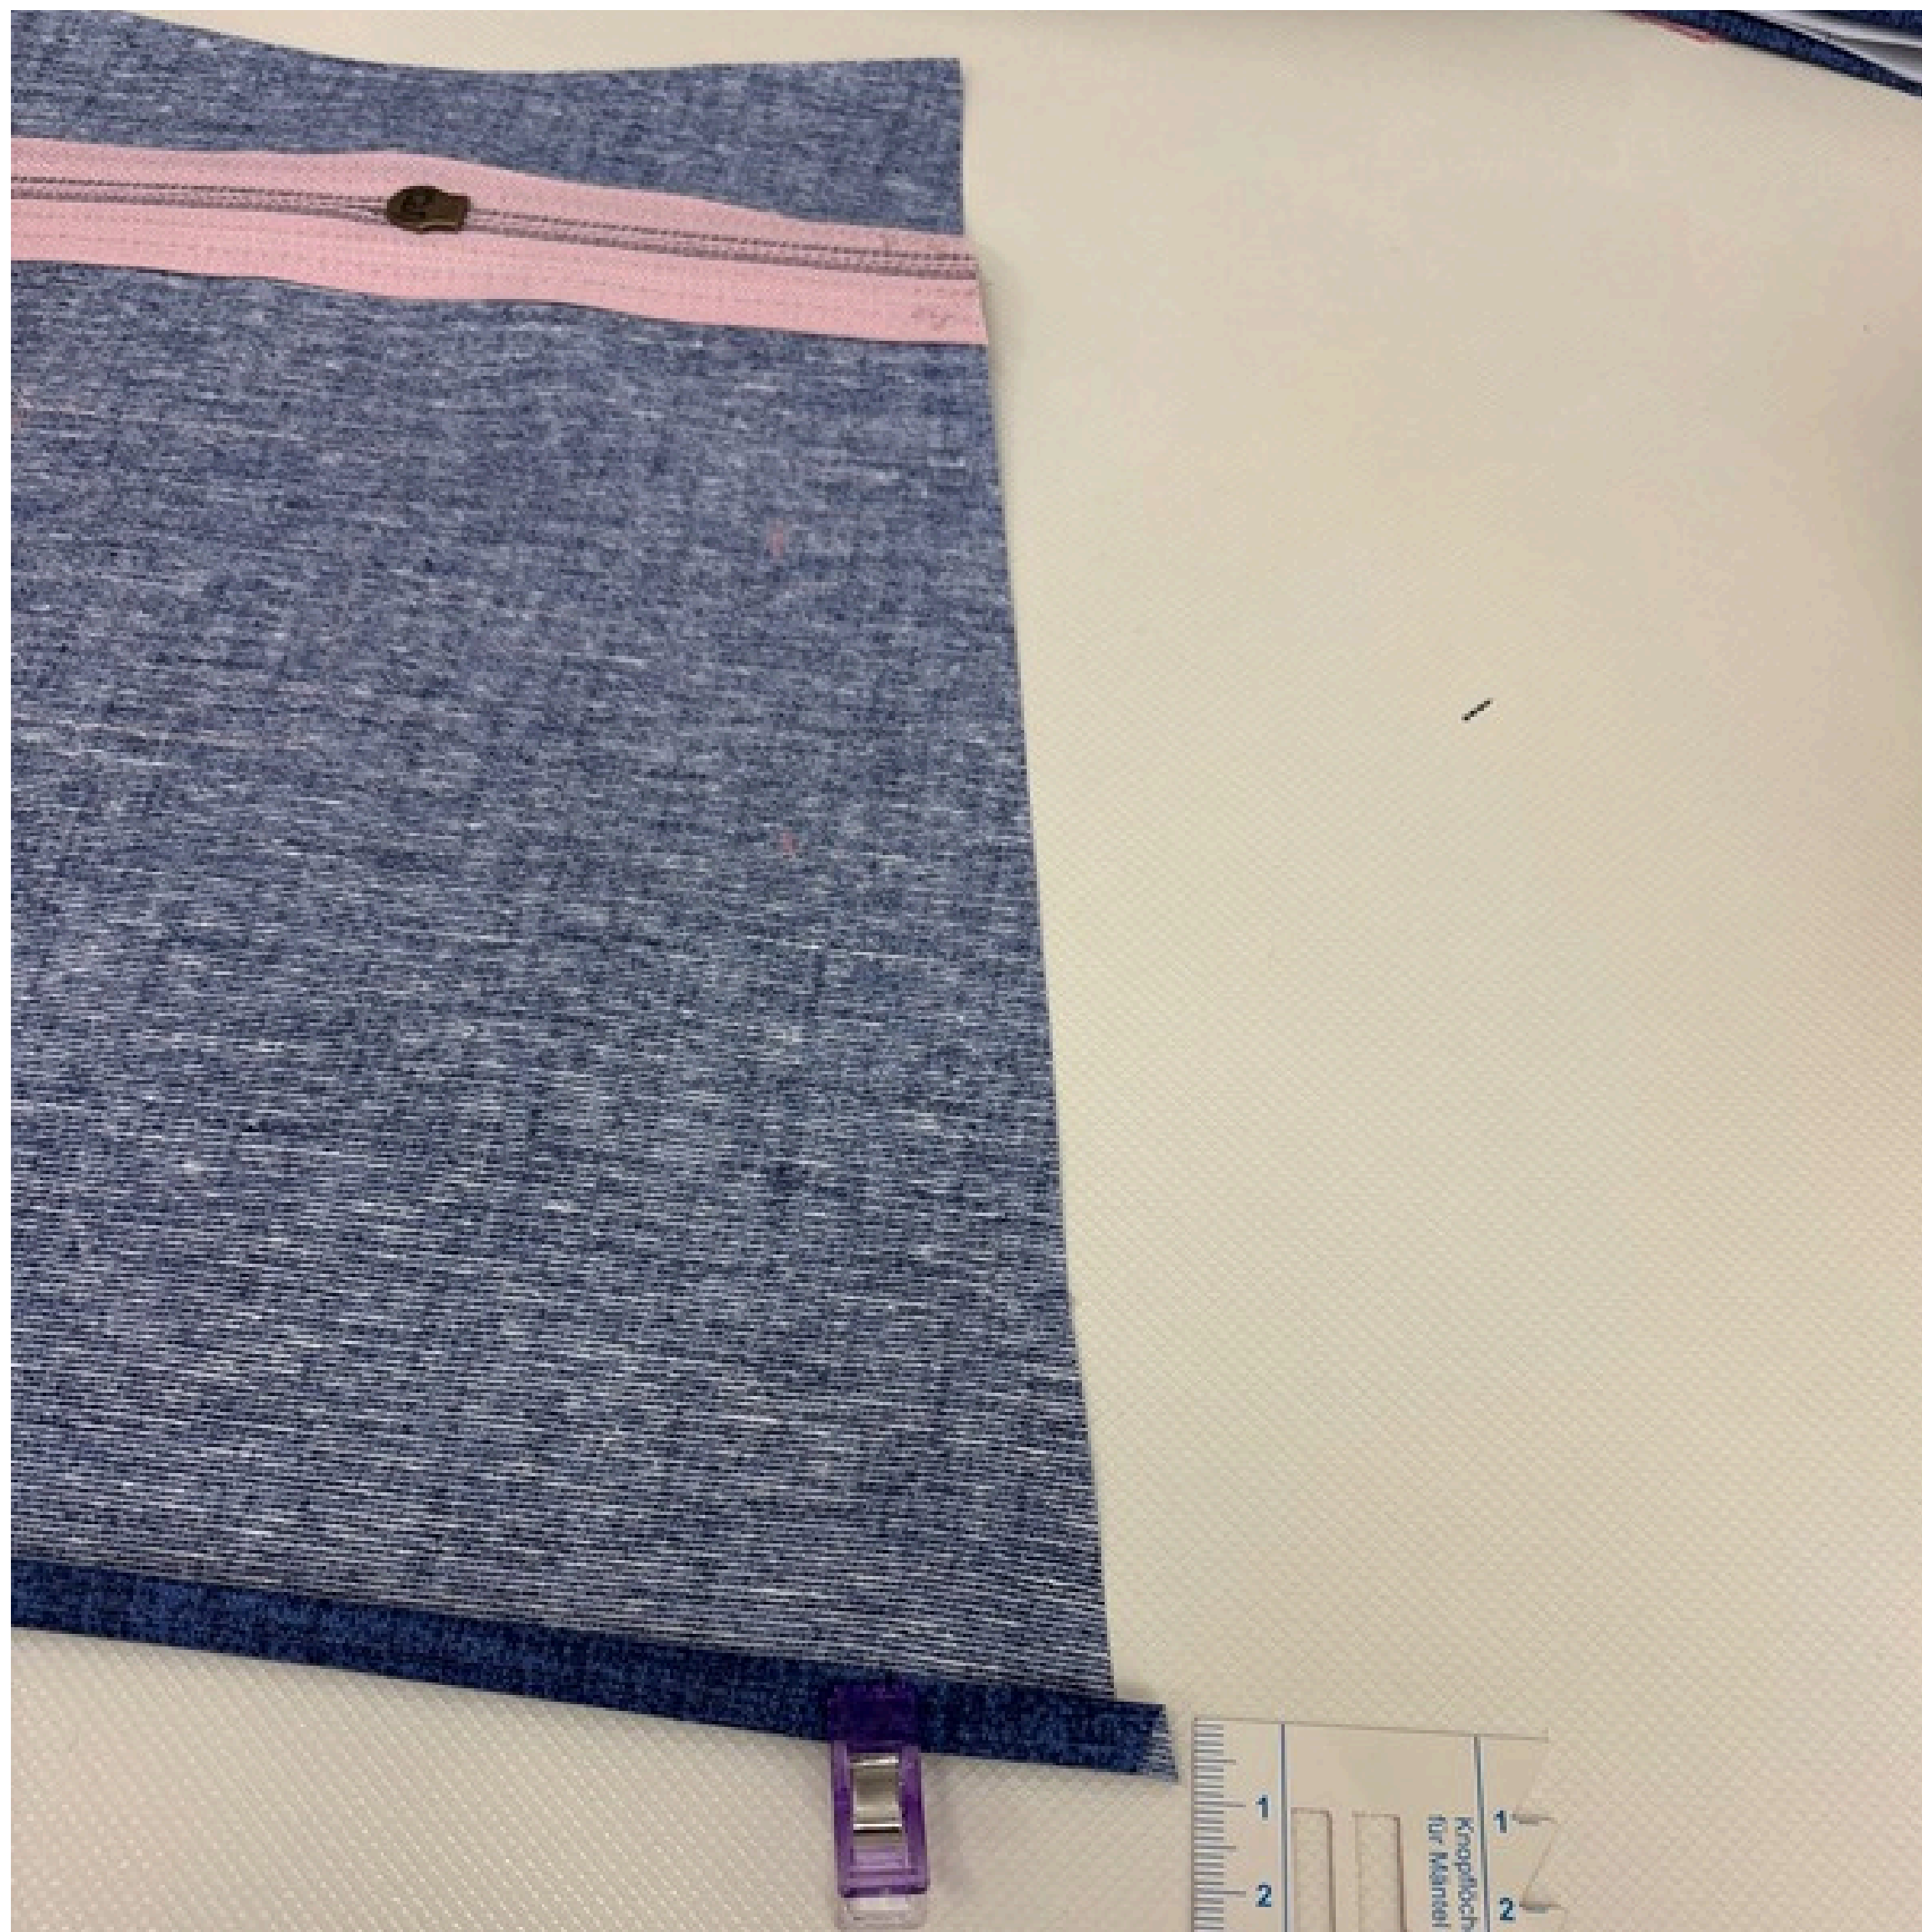

An der Innentasche mit Reißverschluss die untere Nahtzugabe 2 mal 0,5 cm umfalten und auf die Bodennaht vom Futterhinterteil nähen.






Die obere Kante und die Seitenkanten passen genau übereinander. Die untere Kante auf die Bodenlinie nähen. Wieder zwischen den Nadeln.



Jetzt werden die Seitennähte vom Futter genäht.  
Dafür das Seitenteil re. auf re. über das Hinterteil legen und fixieren.  
Mit 1 cm Nahtzugabe nähen, Seitenteil zurück legen, die Nahtzugabe gut zu beiden Seiten ausstreichen. Das linke Seitenteil ebenso an das Hinterteil nähen.



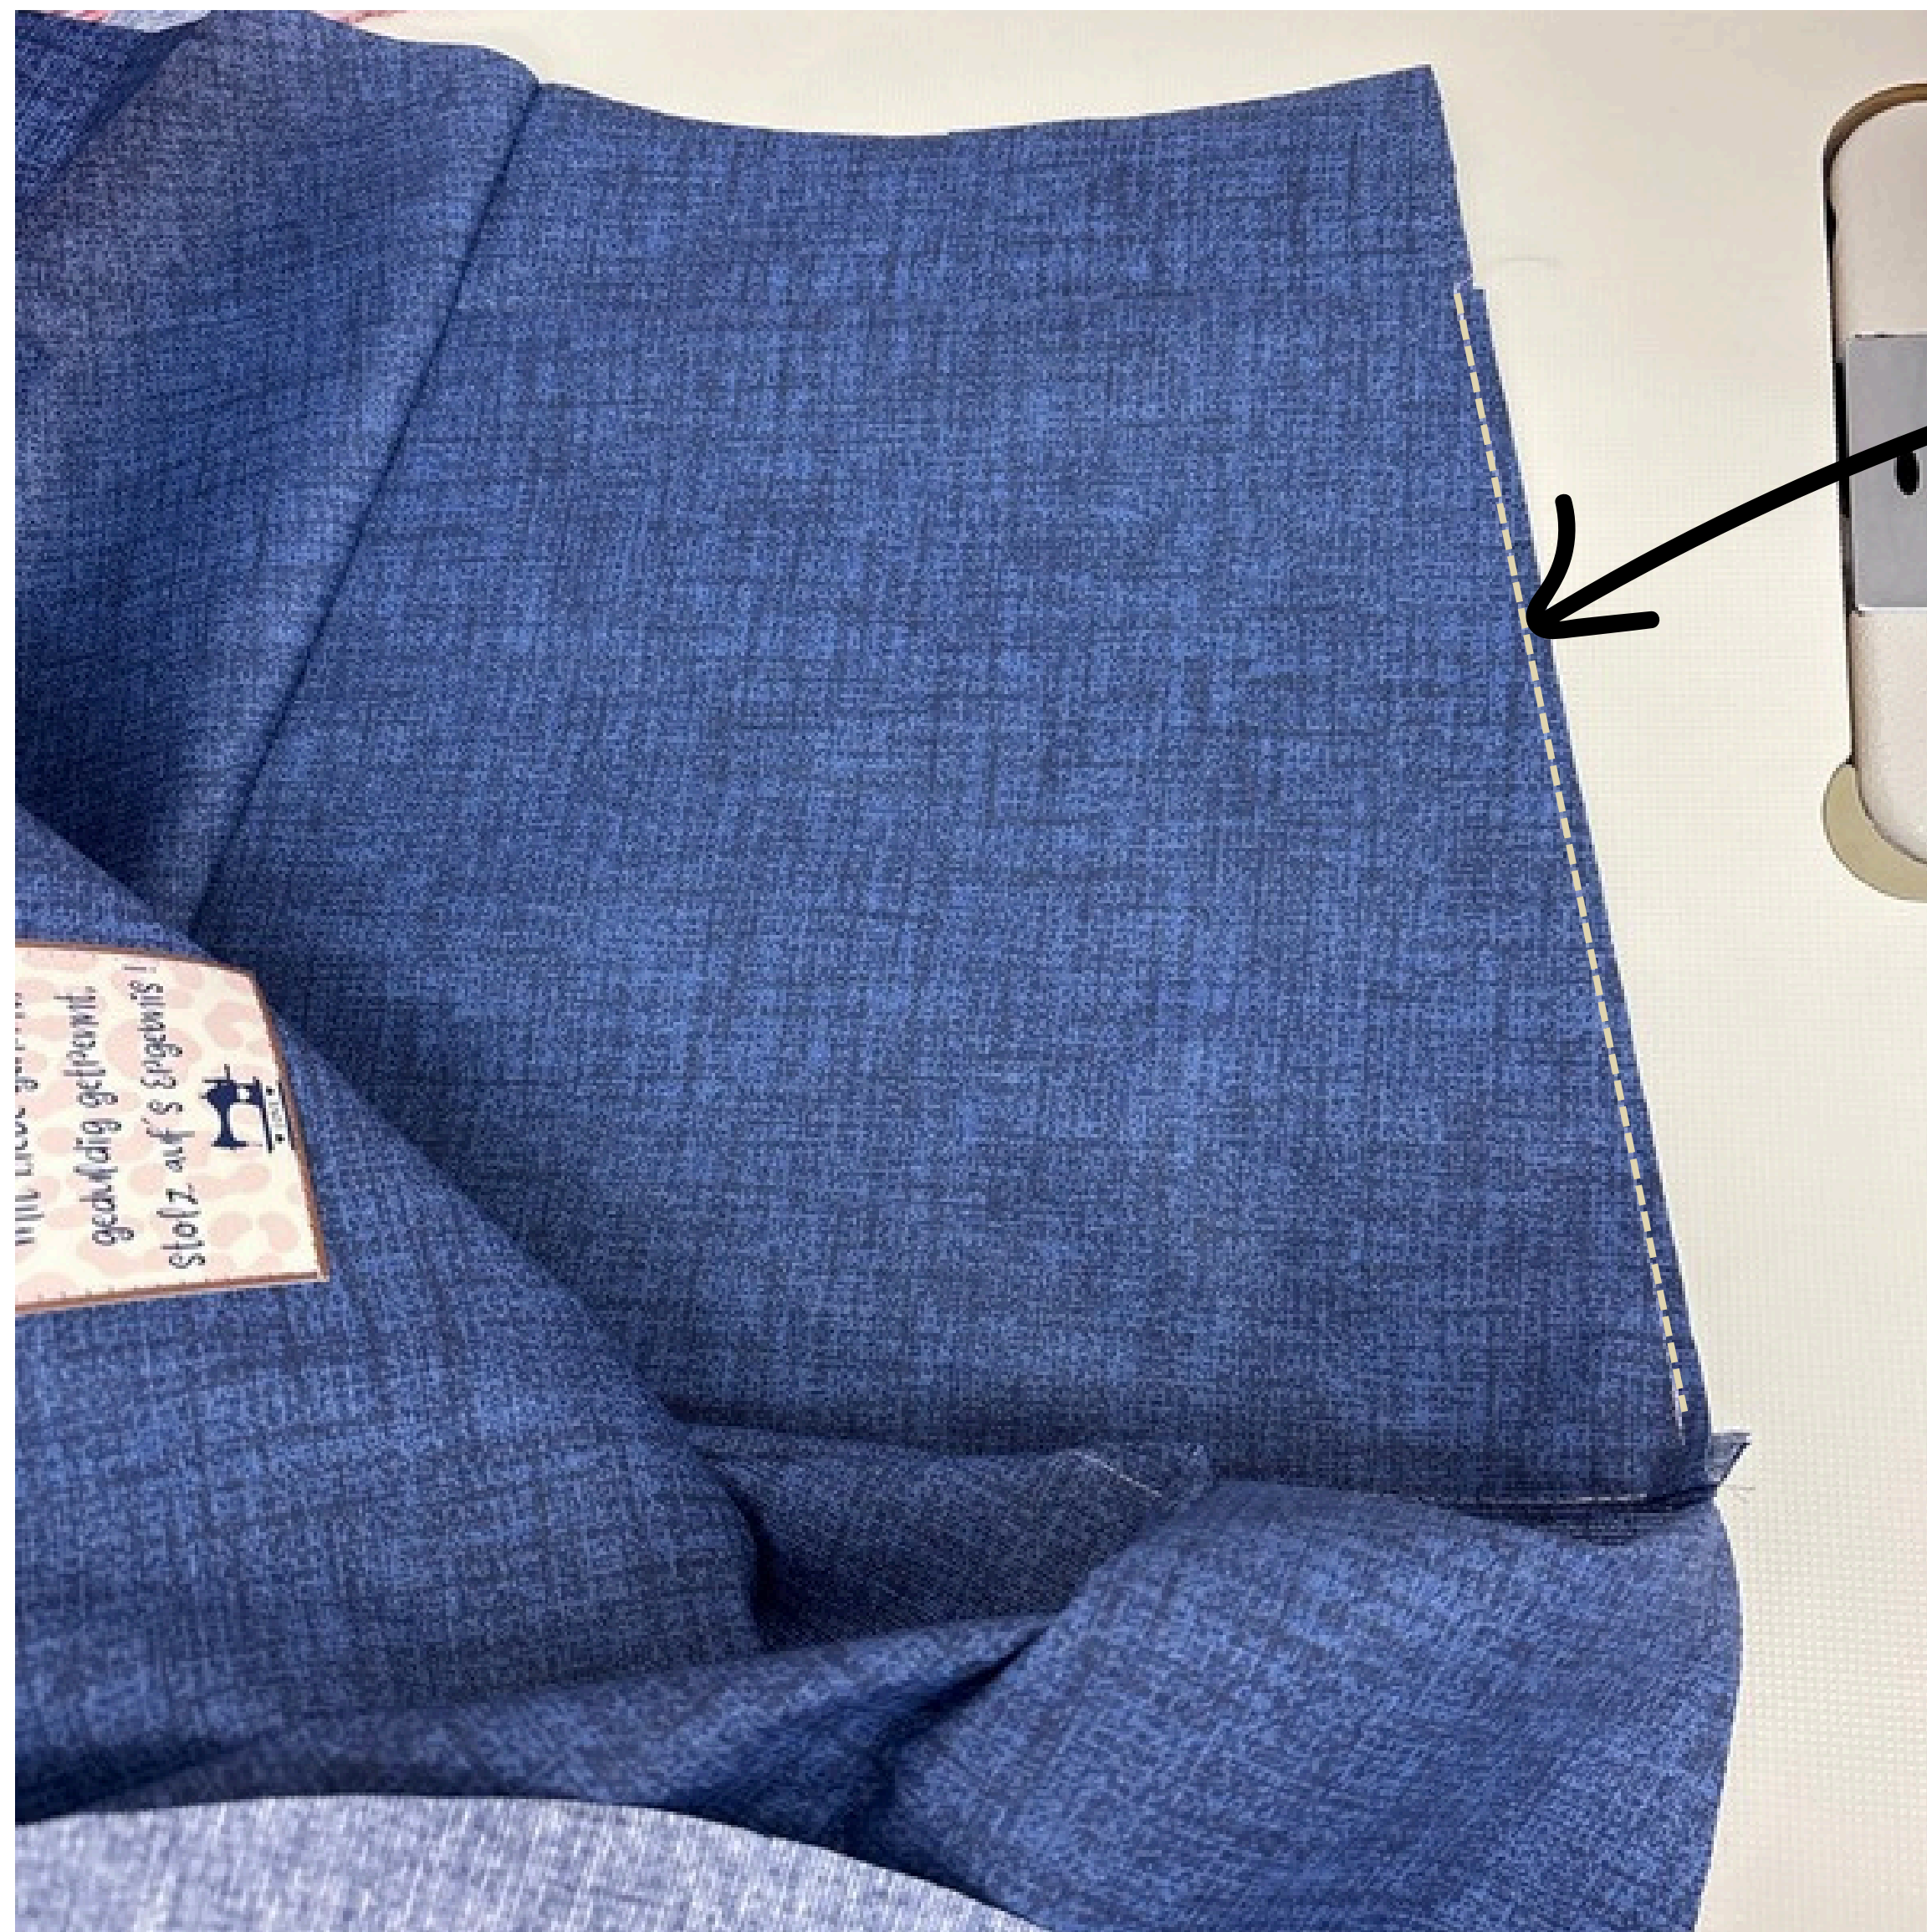

Das linke Seitenteil an das Vorderteil nähen. An der rechten Seite vom Vorderteil die Innentasche auf die Nahtzugabe nähen. Das Seitenteil auf das Vorderteil legen und nur oben und unten 5 cm nähen. Der Rest bleibt als Wendeöffnung.







Das Teil 9 ausbreiten. Die beiden Futterteile (Teil 6) auf die Kante von Vorder- und Hinterteil klammern.

Die Seitenteile Futterstoff an die Kante der Seitenteile klammern.

Mit 1 cm Nahtzugabe nähen.





Die Nahtzugaben ca. alle 3 cm bis zur Hälfte einschneiden.





Alle Futterteile  
wenden und die  
Nähte gut  
ausarbeiten. Die 4  
gerundeten Kanten  
Füßchenbreit  
absteppen.








Das Teil 9 umdrehen (linke Seite liegt oben).  
Nun die beiden Teile von Teil 5( Vorder- und Hinterteil) re. auf re. auf die untere Kante von den Futterteilen Vorder- und Hinterteil klammern.

Die Seitenteile ( Teil 8) ebenso auf die untere Kante von den Futterteilen klammern.



Die unteren Kanten der Außentaschen  
mit 1 cm Nahtzugabe nähen.



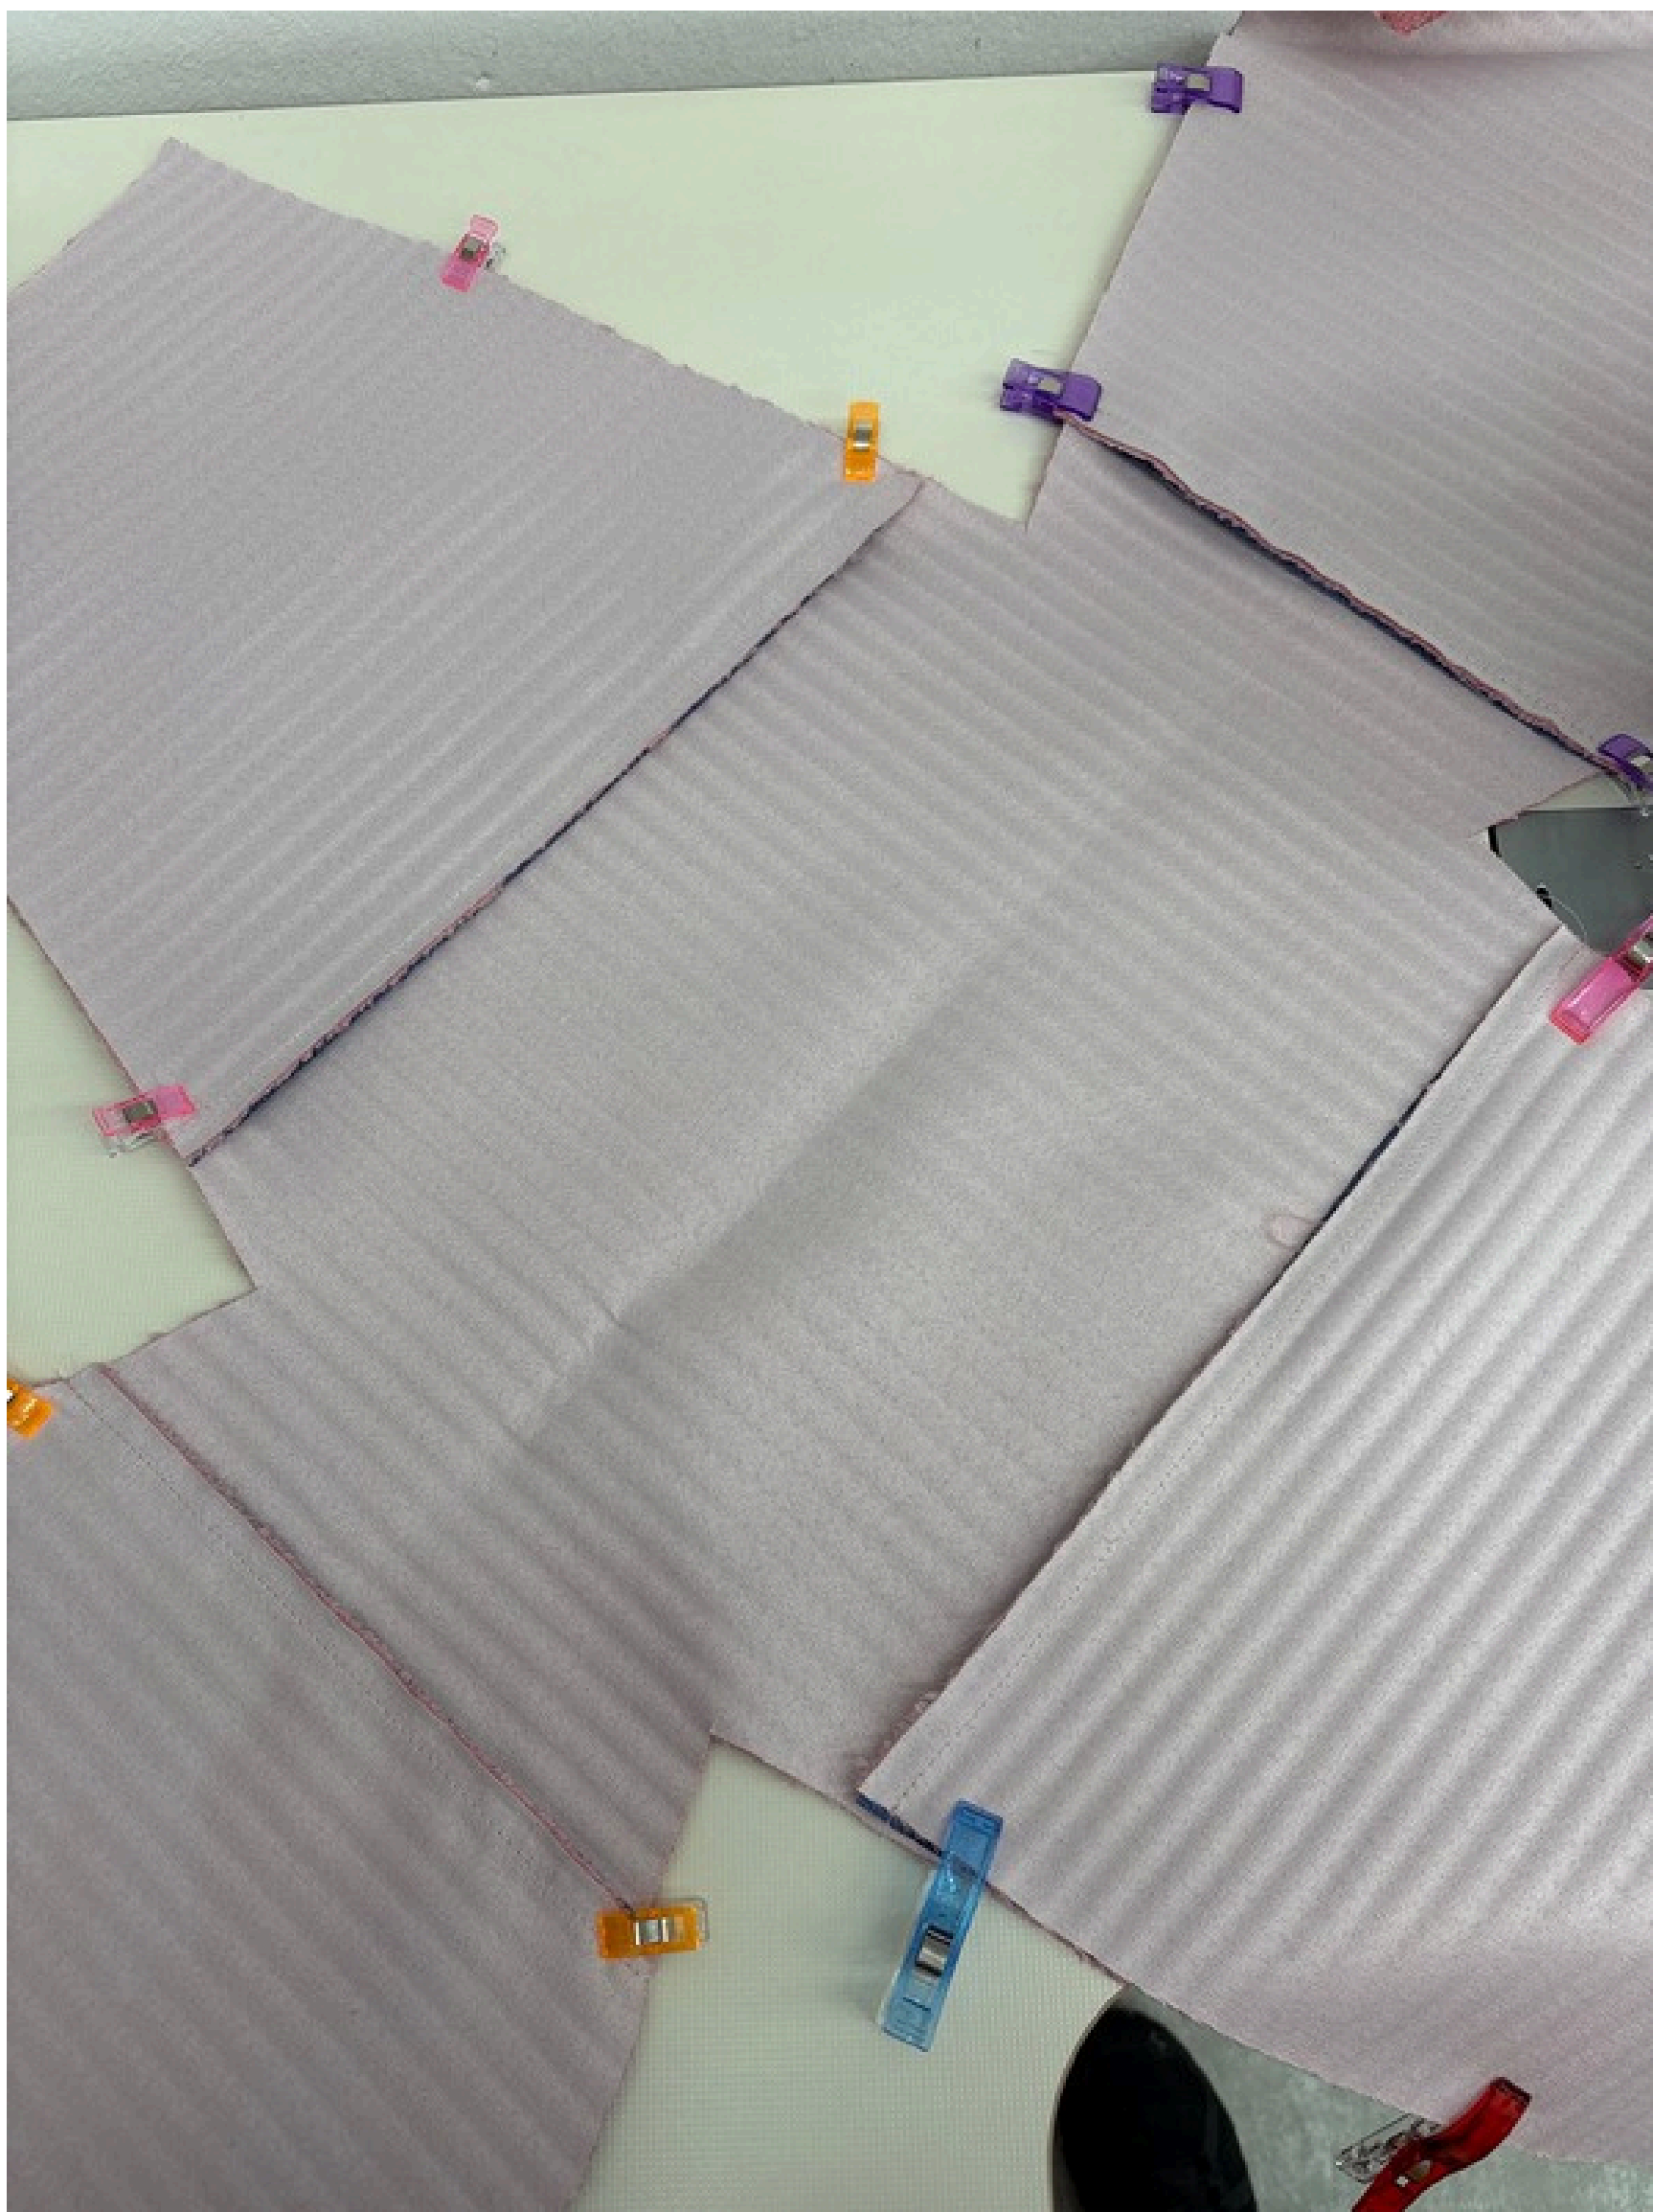

Die offenen Außentaschen an den Seiten exakt gerade fixieren.  
Die Lagen sollen plan aufeinander liegen.





Die Außentasche mit der rechten Seite nach oben legen. Nun werden die Seitennähte wie bei der Futtertasche geschlossen. Die Ecken der offenen Fächer sollen genau übereinander liegen. x auf x






So sollte es aussehen.  
Die 3 anderen Seitennähte ebenso  
nähen.





Auf Teil 8 ist die Position der Gurtbänder angezeichnet. Jedes Bandende mit 2 Nadeln feststecken, damit sie in Position bleiben. 3 cm von der Naht entfernt und mit 3 cm Überstand. Die Gurtbänder auf die Nahtzugabe nähen. Achtung! Bänder nicht verdrehen.



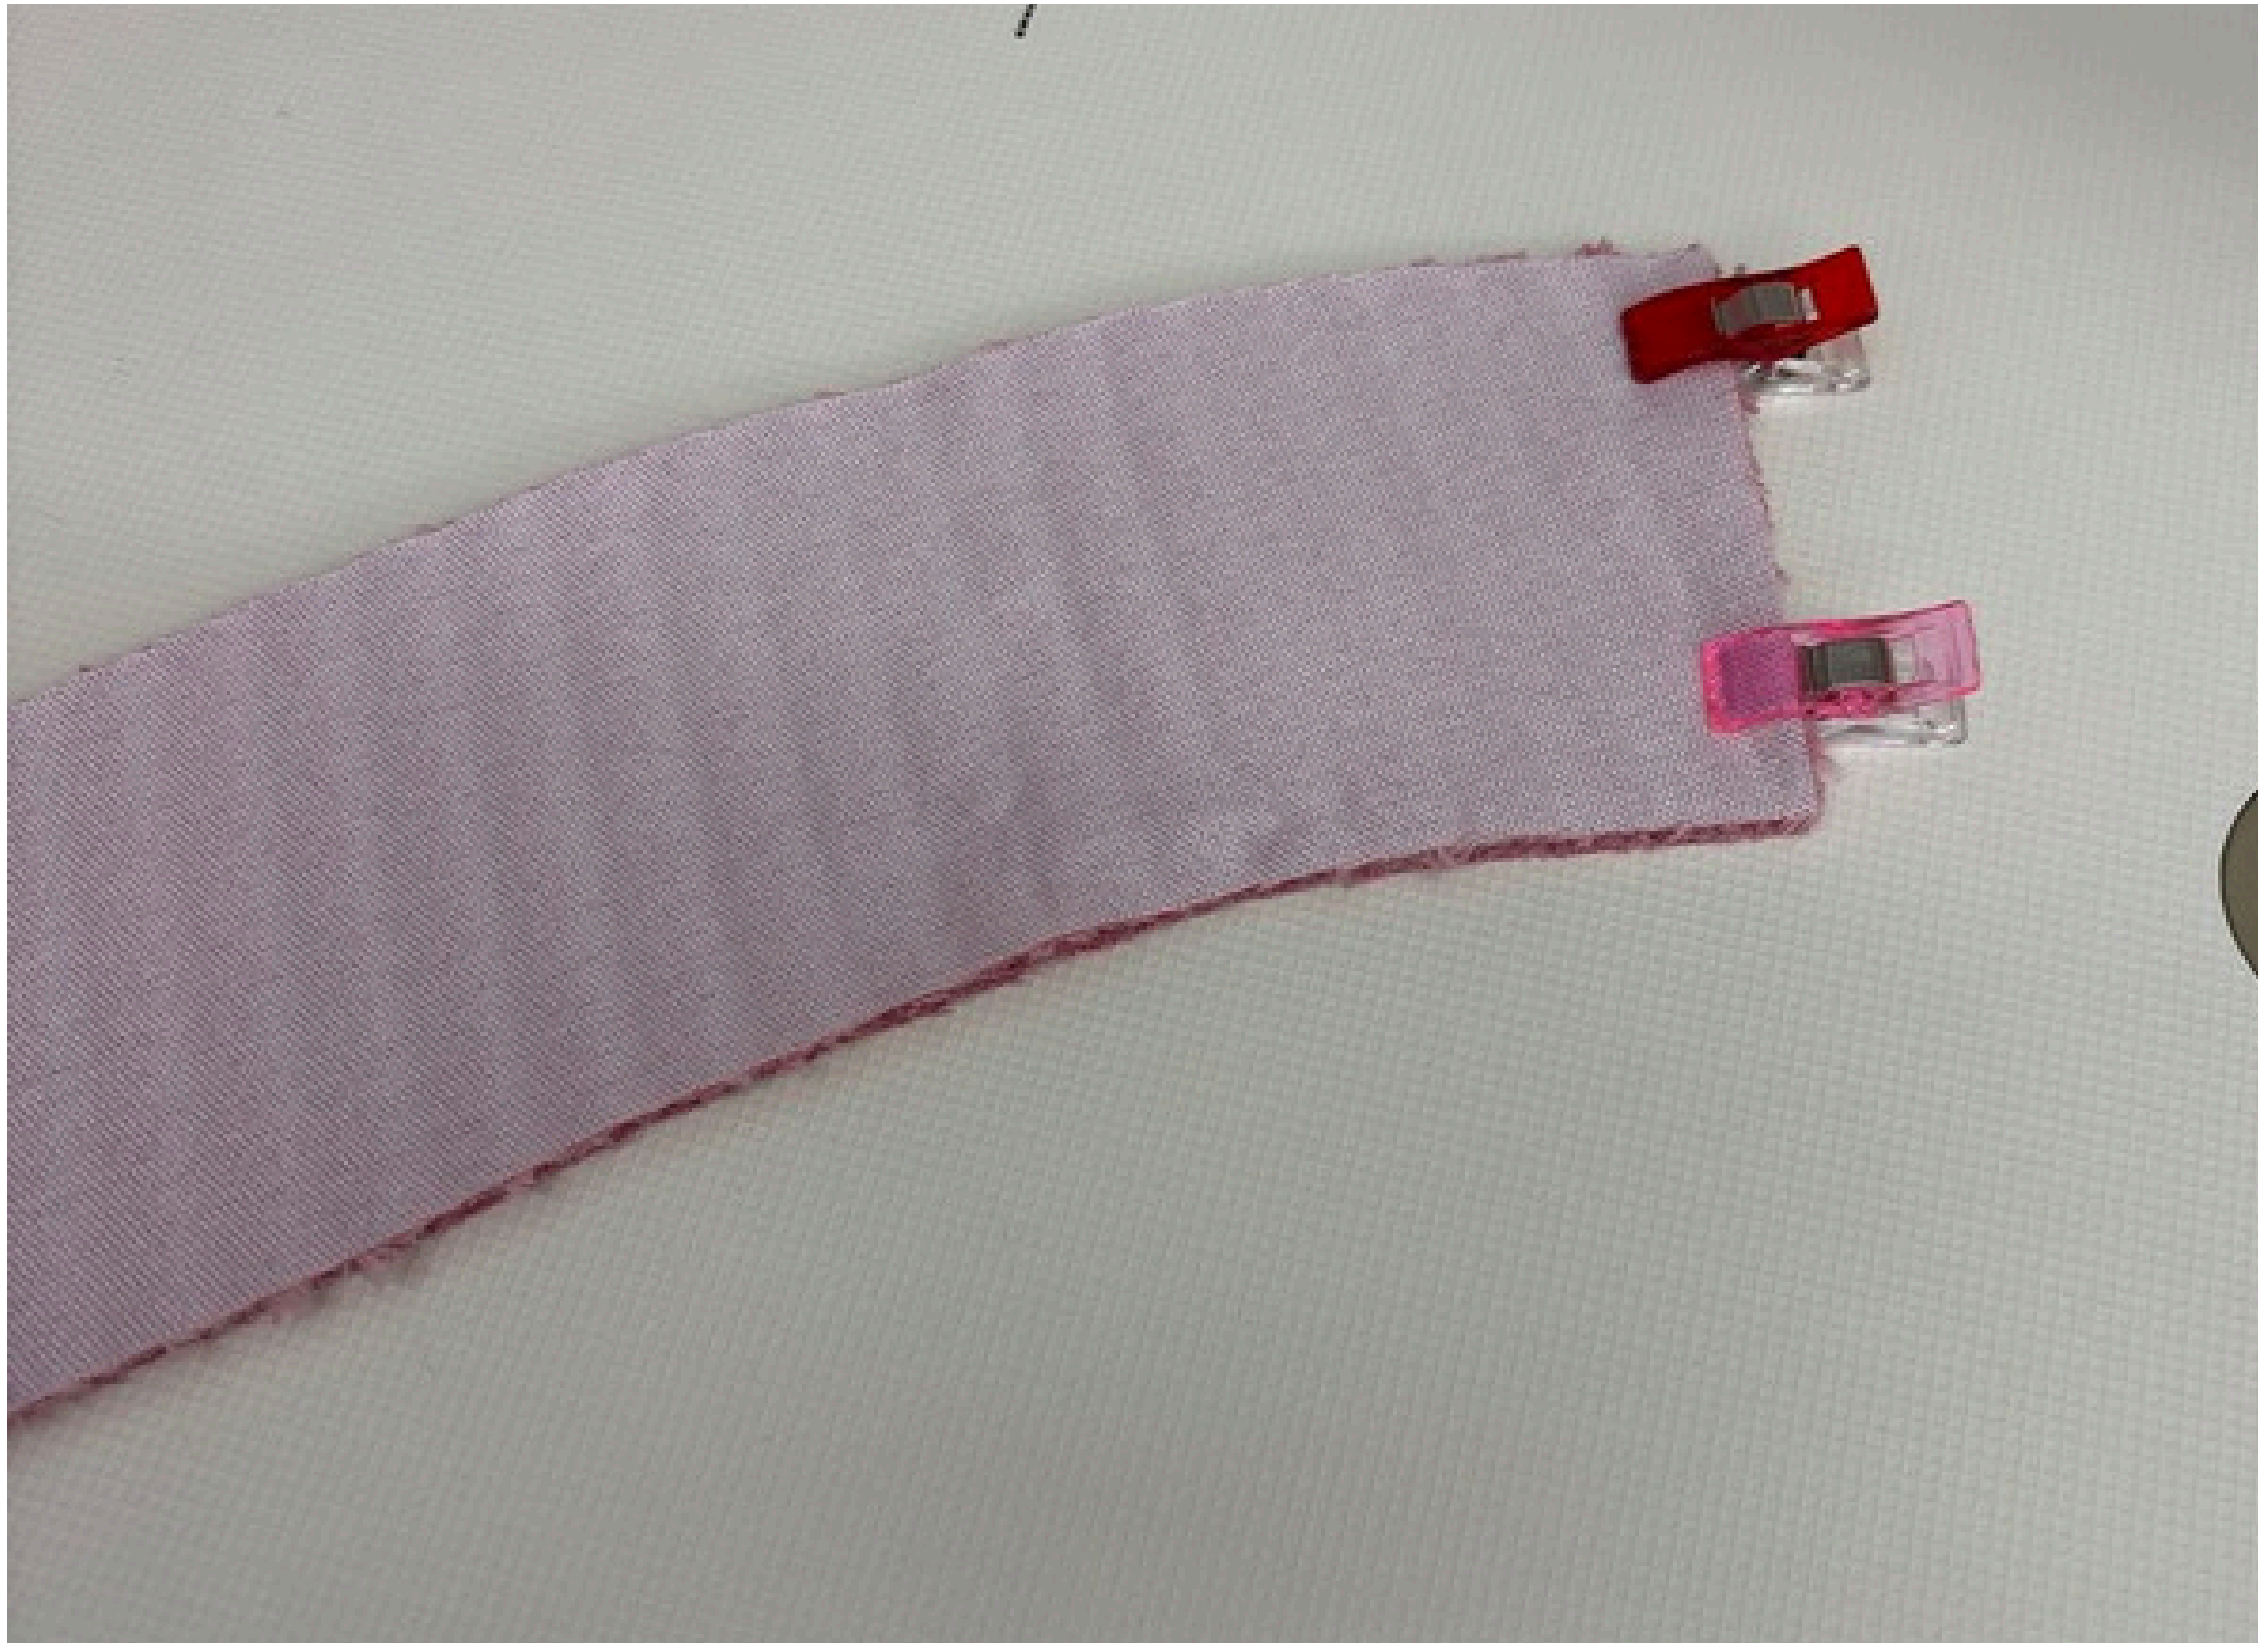

Die beiden Teile der Blende (Teil 10) re. auf re. zusammenlegen und die kurzen Kanten mit 1 cm Nahtzugabe nähen.  
Die Nahtzugaben auseinander legen und absteppen.



Die Blende auf links wenden, auf die Kurve achten. Die Nähte kommen an die Seitenteile.





Die Blende re. auf re. über die Tasche ziehen und an der Kante fixieren. Auf die Passzeichen achten. Die Nähte der Blende kommen an die Mitte der Seitenteile.

Mit 1 cm Nahtzugabe nähen.



Die fertige Reißverschlussblende nun re. auf re. (die beiden Oberstoffe liegen aufeinander) zwischen den Passzeichen auf die Blende klammern.





Die Reißverschlussblende mit 1 cm Nahtzugabe an die Blende nähen.



Die Futtertasche auf die rechte Seite ziehen und in die Oberstofftasche stecken.

Auf die Label achten: Beim Oberstoff liegt das Label unten, beim Futter oben. So hast du die Reißverschluss tasche an der Rückseit der Tasche.





Die Futtertasche an die Blendenkante  
klammern.  
Mit 1 cm Nahtzugabe nähen.



Die Tasche vorsichtig durch die  
Wendeöffnung ziehen.





Die Naht der Außenstofftasche/Blende sorgfältig ausarbeiten und die beiden Lagen fixieren. Diese Kante soll gesteppt werden.





Mit gewünschter Breite absteppen.

Die Wendeöffnung mit der Nähmaschine oder per Hand schließen.

